



Nueva generación de empalmes de papeles impregnados de melamina


Aumento de la eficiencia durante el procesamiento
de papel para la producción de tableros con
revestimiento de melamina

Empalme a medida para líneas de impregnación de melamina

Como líder del mercado mundial para muchas aplicaciones de empalme y con más de 130 años de experiencia en tecnología de recubrimiento y producción de soluciones de sistemas autoadhesivos, hemos desarrollado un conocimiento profundo de los procesos y requisitos de nuestros clientes. Esto nos permite ofrecer soporte técnico de alto nivel y la capacidad de elegir o desarrollar siempre el producto adecuado para cada aplicación individual.

Los tableros decorativos de melamina se utilizan en la industria de los muebles y pisos. Están formados por paneles de madera recubiertos por capas de papel decorativo.

En el caso de los pisos laminados tendrían una capa protectora, una capa decorativa y una capa de papel de soporte. Dependiendo de la capa y la aplicación, estos papeles se imprimen y se impregnan con resina de melamina.

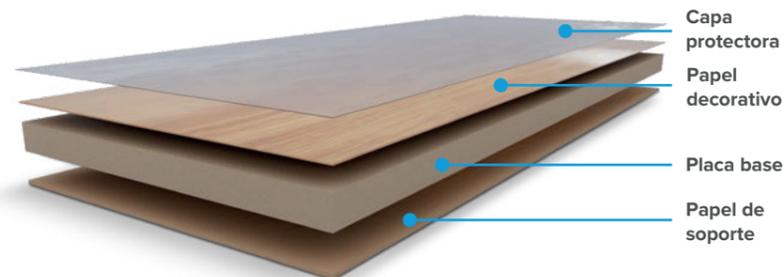

Mientras se procesan a través de la línea de impregnación, los papeles (y las cintas de empalme aplicadas) deben resistir la humedad y la temperatura.

Hoy en día, las exigencias a las que se enfrentan las soluciones de empalme son más difíciles que nunca: las diferentes calidades de papel, las mayores velocidades y la necesidad de aumentar el rendimiento exigen una nueva generación de cintas de empalme. Con nuestras nuevas cintas de empalme especialmente desarrolladas, podemos cumplir todos los requisitos para lograr procesos más eficientes:

Ventajas de nuestras nuevas cintas de empalme de papel decorativo



Una cinta para todo
Una cinta para diferentes calidades de papel



La máxima seguridad
de empalme garantiza una producción estable y minimiza los residuos




Ahorro de tiempo
gracias a la preparación fácil y rápida del trabajo




Máxima eficacia
global del proceso



Diseño del producto



tesa® 54951 'premium'
Para una aplicación fácil y rápida: aplicado en una línea recta, diseño segmentado integrado



tesa® 51951 'classic'
para la aplicación manual de cinta: se aplica en varias tiras individuales de cinta

| Adhesivo | Liner | Espesor [µm/mil] | Color | Resistencia a la temperatura | Tack | Vida útil | Transporte y almacenamiento |
|---------------------|-------|------------------|-------|------------------------------|------|-----------|--|
| Acrílico repulpable | Papel | 105/4 | Azul | 220°C | Alto | 12 meses | En su empaque original, a una temperatura de 15 a 30°C, con humedad relativa de 40 a 75% |

Recommended splitting labels: tesa® 54242

Como aplicar tesa® 54951

Preparación de la bobina



Garantice un borde de papel recto para facilitar la aplicación.

Aplicación de etiquetas separadoras



Aplique las etiquetas de separación a una distancia adecuada en toda la anchura de la bobina.

Recortar bordes



Para evitar daños en la banda, recorte los bordes del papel por ambos lados.

Aplicación de cinta



Aplique la cinta en línea recta, dejando un espacio de aproximadamente el ancho de un pulgar hasta el borde del rollo.

Uso de espátula



Aplique presión para garantizar una excelente adherencia entre la cinta y el papel (mejor utilizar una espátula).

Retirar el liner



Retire con cuidado el revestimiento en la dirección de las etiquetas de empalme. ¡Listo para empalmar!



- Conservar la cinta en su empaque original hasta su uso
- Asegúrese de que la superficie esté seca y limpia antes de aplicar la cinta
- Temperatura óptima de aplicación: 15-40°C

Los productos tesa® demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y se someten regularmente a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos mencionados se facilitan según nuestro leal saber y entender sobre la base de nuestra experiencia práctica. Deben considerarse como valores medios y no son apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede ofrecer ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero sin limitarse a, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado. El usuario es responsable de determinar si el producto tesa® es apto para un fin determinado y adecuado para el método de aplicación del usuario. En caso de duda, nuestro personal de asistencia técnica estará encantado de ayudarle.



Certificaciones

Nuestra empresa cumple las normas internacionales de calidad, medio ambiente y seguridad laboral.

Encontrará más información sobre nuestras certificaciones en:
www.tesa.com/certifications

tesa tape Argentina SRL
Arias 1639, Piso 21 esq. Av. Libertador
CABA
clientes.ar@tesa.com

tesa.com/es-ar