



Envoltura de rodillos para procesos de fabricación e impresión

tesa® Printer's Friend - estableciendo estándares

Nuestras décadas de experiencia como fabricante pionero de cintas de embalaje con rodillos han convertido a nuestras cintas tesa® Printer's Friend en un referente. Admiten una gran variedad de procesos de fabricación e impresión que utilizan sistemas de rodillos y procesan materiales como películas, textiles, papel y otros.


Siempre en busca de la máxima calidad y de soluciones óptimas, el probado diseño de la cinta se ha mejorado aún más a lo largo de los años, garantizando la máxima fiabilidad y eficacia del proceso.

El diseño de la cinta permite una aplicación limpia y precisa, al tiempo que garantiza su fácil retirada. Aplicada sobre el rodillo, la cinta mantendrá su posición de forma segura, incluso a temperaturas elevadas.

Nuestras cintas de embalaje con rodillo

tesa® Printer's Friend:

- Ofrecen un agarre y una tracción extraordinarios para proporcionar tensión en la banda que se está procesando
- Repelen diversas sustancias que intervienen en el proceso (por ejemplo, adhesivos o tintas)
- Son muy resistentes al desgaste
- Son fácilmente removibles, incluso después de un período prolongado de tiempo
- Son excepcionalmente resistentes a la temperatura

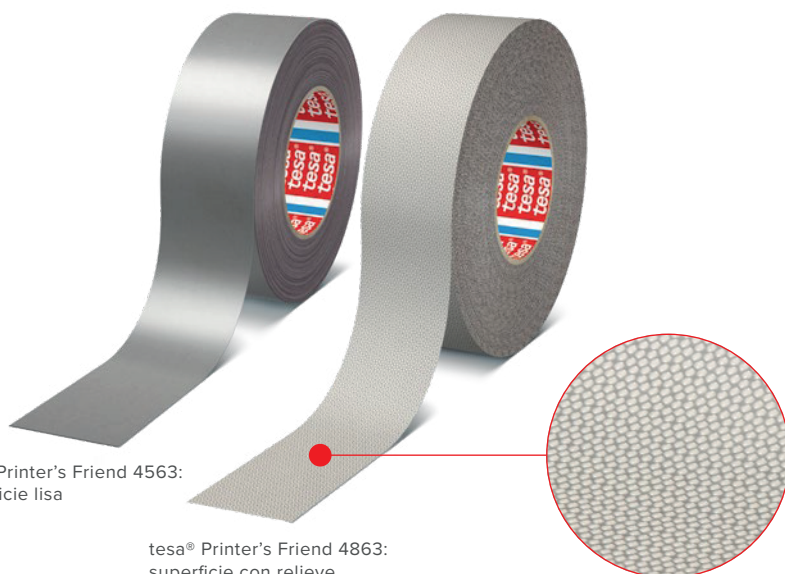

tesa® Printer's Friend 4563:
superficie lisa

tesa® Printer's Friend 4863:
superficie con relieve

Aplicación



Enrolle la cinta una vez alrededor del rodillo en el ángulo deseado y marque el punto en el que el extremo del rollo se encuentra con la segunda vuelta de la cinta.




Coloca la cinta en una superficie plana y córtala en diagonal desde el extremo del rollo hasta el punto marcado de la cinta.




Retire el revestimiento y comience a aplicar la cinta, empezando por el borde del rodillo.



Siga envolviendo el rodillo con la cinta en ángulos uniformes, sin dejar espacios entre las capas.

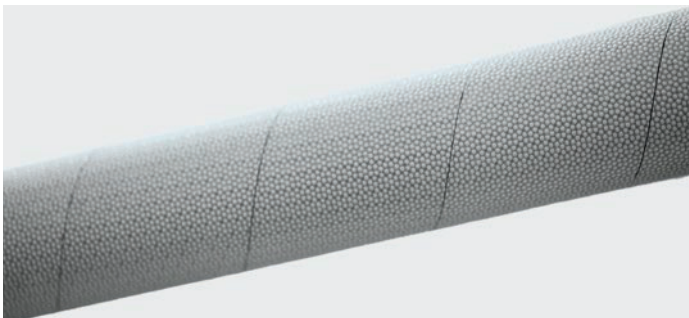

Rodillo completo envuelto en espiral, que proporciona agarre y una superficie antiadherente.

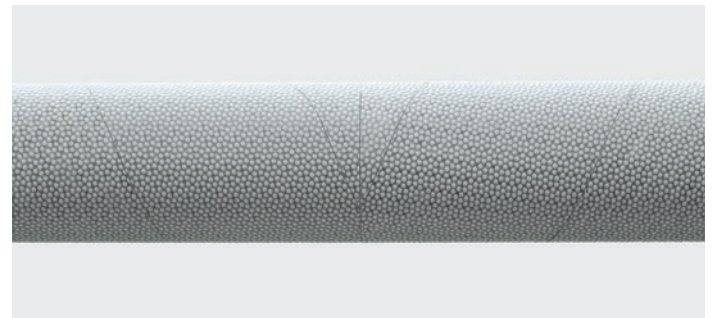

También son posibles otros diseños de envoltorio. Empezar por el centro y envolver hacia los extremos ayuda a tirar del material uniformemente a través del rodillo para eliminar las arrugas.

Nuestras cintas enrollables tesa® Printer's Friend

Producto	Superficie	Color	Respaldo	Liner
tesa® 4563	Lisa	Gris	Tejido, recubierto de caucho siliconado	Film de PP (polipropileno)
tesa® 4863	Con relieve	Gris	Tejido, recubierto de caucho siliconado	Film de PP (polipropileno)

tesa tape Argentina SRL
clientes.ar@tesa.com

Los productos tesa® demuestran a diario su excepcional calidad en condiciones exigentes y se someten periódicamente a rigurosos controles. Toda la información y los datos técnicos mencionados anteriormente se facilitan sobre la base de nuestros conocimientos y experiencia práctica. Deben considerarse valores medios y no son apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa® SE no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, incluida, entre otras, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado. El usuario es responsable de determinar si el producto tesa® es adecuado para un fin específico y si es adecuado para su método de aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro equipo de asistencia técnica estará encantado de ayudarle.