



tesa® PROFESSIONAL

# FORDI DET ER RESULTATET SOM TELLER

Lett å finne i katalogen: tape og løsninger til  
male- og byggearbeid



tesa.no



## PERFEKTE RESULTATER MED PROFESJONELL STØTTE

Hvordan kan prosjekter gjennomføres så effektivt som mulig?

Med tape av høy kvalitet fra det beste merket på markedet, selvfølgelig. Med riktig verktøy kan enhver oppgave utføres rent og presist.

Vi har samlet alle tesa® Professional-produkter her og sortert dem etter anvendelse, slik at du raskt og enkelt kan finne riktig tape. Det effektive valget for perfekte resultater!

Har du spørsmål? Du er velkommen til å ringe oss på tlf. 45 99 81 84 eller sende en e-post til [cs.dk@tesa.com](mailto:cs.dk@tesa.com)

Ditt tesa® Professional-team

# DEN PERFEKTE LØSNING TIL ENHVER ANVENDELSE

## Maskering og beskyttelse innendørs

Oversikt: Hvilken tape gjør hva innendørs? .....	5
Innendørsprodukter.....	6-13
<b>Fagtips:</b> Slik velger du riktig tape .....	8
<b>Fagtips:</b> Riktig bruk, også på spesielle overflater .....	10+11

## Maskering og beskyttelse utendørs

Oversikt: Hvilken tape gjør hva utendørs?.....	15
Produkter til utendørs bruk.....	16-23
<b>Fagtips:</b> Vedheftning på metall og naturstein.....	20

## Reparasjon

Oversikt: Hvilken reparasjonstape skal brukes og når? .....	25
Produkter til reparasjon .....	26-31
<b>Fagtips:</b> Den perfekte fjerningen .....	28

## Gulvlegging og -montering

Oversikt: Hvilken tape gjør hva ved gulvlegging og -montering? .....	33
Produkter til gulvlegging og -montering .....	34-41
<b>Fagtips:</b> Montering uten å bore .....	37
<b>Fagtips:</b> Optimal oppbevaring.....	41

## Merking og isolering

Oversikt: Hvilken tape gjør hva ved merking og isolering? .....	43
Produkter til merking og isolering .....	44-47

## Emballering og forsegling

Oversikt: Hvilken tape gjør hva ved emballering og forsegling? .....	49
Produkter til emballering og forsegling.....	50-51

## Når det er prisen som teller

Oversikt: Hvilken tape gjør hva blant de rimelige alternativene? .....	53
Når det er prisen som teller – rimelige alternativer .....	54-55

## Tekniske spesifikasjoner

Detaljert produktinformasjon.....	56-57
Symbolforklaring .....	58



## **MASKERING OG BESKYTTELSE INNENDØRS**

Forskjellige overflater innendørs krever forskjellige produkter. Men ett krav er alltid det samme: absolutt effektivt og problemfritt arbeid innendørs.

## Hvilken tape gjør hva innendørs?

	Produktnummer	Vedheftning på glatte overflater	Vedheftning på ru overflater	Kvaliteten på malekanten	Varighet av vedheftningen (innendørs)	Side
	<b>4334</b> tesa® Precision Mask® Mas-	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■ ■	6 måneder 8 uker utendørs	<b>6</b>
	<b>4333</b> tesa® Precision Mask® Sensitiv maskeringstape	■	■	■ ■ ■ ■	14 dager	<b>7</b>
	<b>4348</b> tesa® Standard maskeringstape	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	7 dager	<b>7</b>
	<b>4338</b> tesa® Maskeringstape til ru overflater	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	4 uker innendørs 14 dager utendørs	<b>8</b>
	<b>4319</b> tesa® Maskeringstape til kurver	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■	7 dager	<b>9</b>
	<b>60101</b> tesa® Glassfibertape	■ ■	■	-	Permanent	<b>9</b>
	<b>4331</b> tesa® Silikon Maskeringstape	■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	2 måneder 4 uker utendørs	<b>10</b>
	<b>4365</b> tesa Easy Cover® Presisjon	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■ ■	6 måneder 8 uker utendørs	<b>11</b>
	<b>4451</b> tesa Easy Cover® Sprøytemaling	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	3 måneder	<b>12</b>
	<b>4401</b> tesa Easy Cover® Precision Papir Standard	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	3 måneder	<b>12</b>
	<b>4368</b> tesa Easy Cover® Plast Universal	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	7 dager	<b>13</b>
	<b>4364</b> tesa Easy Cover® Papir Standard	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	7 dager	<b>13</b>

■ OK   ■ ■ God   ■ ■ ■ Fremragende   ■ ■ ■ ■ Førsteklasses   ■ ■ ■ ■ ■ Perfekt

Presis maskering som sikrer ekstremt rette, knivskarpe male- og lakkkanter



KAN BRUKES UTENDØRS I OPPTIL 8 UKER



- > Tynn og rivefast
- > Enkel, rask og sikker håndtering
- > Kan fjernes uten å etterlate kleberester i opptil 26 uker innendørs og 8 uker utendørs
- > Veldig formbar
- > Kan brukes med maling som har lavt løsemiddelinnhold, emaljer (VOC-standard), silikat- og kalkmaling

**Hvor?** På glatt og lett ru struktur

**Hvorfor?** Det transparente bærematerialet gjør det mulig å plassere tapen presist, og den ensartede klebeevnen garanterer perfekte resultater.

**Resultat** Rette, knivskarpe malekanter



Dette produktet fås også som tesa Easy Cover® 4365 på side 11.

Mål og emballasje

m:mm	50:9	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Ruller, IP/PU	12/96	8/48	6/36	5/30	4/24	3/18
PU/Pall	75	80	80	80	80	80



# tesa® Precision Mask® Sensitiv 4333

## Til krevende malearbeid på sarte overflater



- › Maskeringstape med lav gripeevne
- › Lett å bruke
- › Tynn og rivefast
- › Kan fjernes uten å etterlate kleberester, selv fra sarte overflater som forskjellige typer tapet og nymalte overflater



**Hvor?** På glatte og sarte overflater som dekorativ tapet, fotlister og belegg som ennå ikke har tørket helt

**Hvorfor?** Uskadede sarte overflater og knivskarpe malekanter

**Resultat** Intakte overflater og knivskarpe, presise lakk- og malekanter

### Mål og emballasje

m:mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Ruller, IP/PU	8/48	6/36	5/30	4/24	3/18
PU/Pall	70	70	70	70	70



# tesa® Standard Maskeringstape 4348

## Universell bruk – til all slags generell maskering



- › God initial klebekraft
- › Rivefast og lett strekkbar
- › Gode klebeegenskaper
- › Kan brukes innendørs i opptil 7 dager



**Hvor?** Glatte og lett strukturerte overflater

**Hvorfor?** Sikrer god vedheftning

**Resultat** Gode male- og lakkkanter



Fås også som tesa Easy Cover® 4364 og 4368 på side 13.

### Mål og emballasje

m:mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Ruller, IP/PU	16/96	12/72	10/60	8/48	6/36
PU/Pall	36	36	36	36	36



# tesa® Maskeringstape til ru overflater 74338

## Maskeringstape til ru overflater og krevende malerarbeid



- › Sterk vedheftning, god bindeevne på maling og sparkelmasse
- › Høy rivestyrke
- › Den skarpe grønnfargen er veldig synlig
- › Enkel å bruke på kurvede overflater



**Hvor?** På ru overflater (ikke beregnet til sarte overflater som tapet, fotlister eller gammel maling)

**Hvorfor?** Sterk vedheftning i opptil 6 tørkesykluser

**Resultat** Nøyaktige male- og lakkkanter på rette, kurvede og vinklede overflater

### Mål og emballasje

m:mm	50:19*	50:25*	50:30*	50:38*	50:50*
Ruller, IP/PU	16/96	12/72	10/60	8/48	6/36
PU/Pall	24	24	24	24	24



\*uten trykt etikett



## Fagtips

### Slik velger du riktig tape

Hver anvendelse stiller sine egne spesielle krav til tapen. Derfor er det viktig å ha tilstrekkelig kunnskap om overflaten, arbeidsforholdene og hvor lenge tapen skal bli sittende før du velger og begynner å bruke en maskeringstape.



**Vurder følgende når du velger produkt:**

- **Hvordan er overflaten?**  
Det finnes ulike typer tape som er optimalisert til henholdsvis glatte, lett struktureerte eller ru overflater.
- **Skal tapen brukes innen- eller utendørs?**  
Tape av ulik type reagerer forskjellig på forskjellige temperaturer, værforhold og nivåer av UV-stråling.
- **Hvor lenge skal tapen bli sittende på overflaten?**  
Ikke alle typer tape kan eller bør bli sittende i ubestemt tid.
- **Hvilket arbeid blir utført mens tapen er festet på overflaten?**  
Malerarbeid og krevende anvendelser som pussing krever spesialdesignet tape.



## tesa® Maskeringstape til kurver 4319

### Maskering av kurver og kreativ vegg-design



- › Veldig formbar og fleksibel
- › Lett å rive av for hånd
- › Fremragende vedheftning
- › Sterk vedheftning på ru overflater
- › Strekk alltid tapen når du påfører den for å unngå underløp av maling



**Hvor?** Glatte til ru overflater

**Hvorfor?** Tapen kan enkelt brukes på kurvede eller vinklede overflater

**Resultat** Kurvede overflater dekkes raskt med tape i ett trinn

#### Mål og emballasje

m:mm	50:19*	50:25*	50:30*	50:38*	50:50
Ruller, IP/PU	16/96	12/72	10/60	8/48	6/36
PU/Pall	16	16	16	16	16



\*uten trykt etikett

## tesa® Glassfibertape 60101

### Tetning av fuger, hull og revner i gips-plater



- › Lav vedheftning
- › Kan flyttes
- › Høy rivestyrke



**Hvor?** På panelskjøter og reparasjonssteder

**Hvorfor?** Glassfibertapen har god vedheftning på de fleste overflater – selv lett ru materialer

**Resultat** Jevn sparkling uten sprekker

#### Mål og emballasje

m:mm	25:48	45:48	90:48	45:100
Ruller, IP/PU	-/48	-/48	-/48	-/24
PU/Pall	36	24	24	24



# tesa® Silikon maskeringstape 4331

## Skarpe malekanter på silikonbelagte overflater



- > Svært høy stabilitet og rivestyrke
- > Velegnet til pussing og sandblåsing
- > Høy varmebestandighet
- > Formbar
- > Lett å fjerne



- Hvor?** På silikonbehandlede overflater, maling med mugggavvisende egenskaper og vinyl
- Hvorfor?** Normal tape kan ikke klebe på disse overflatene
- Resultat** Sterk vedheftning og rette male- og lakkanter

### Mål og emballasje

m:mm	50:19*	50:25*	50:30*	50:38*	50:50*
Ruller, IP/PU	16/96	12/72	10/60	8/48	6/36
PU/Pall	32	32	32	32	32



\*uten trykt etikett



## Fagtips

### Brukes på spesielle overflater

Plastoverflater eldes ofte raskere utendørs som følge av eksponering for vær- og miljøforhold. Vinduer og dørkarmen av PVC får ofte en skjør, kalkaktig overflate. Unngå at det oppstår synlige striper når du fjerner tapen. Vi anbefaler at du først tester et mindre område av overflaten med en strimmel med transparent tesafilm®. Pass på at tapen sitter godt fast og fjern den så raskt. Restene av tesafilm® som sitter igjen, vil gi deg en idé om tilstanden til materialet og om det sitter skitt i porene.



#### Vår anbefaling:

- Utfør en vedheftningstest med transparent tesafilm®.
- Opplys om at det kanskje ikke er mulig å utføre profesjonelt klebearbeid på disse overflatene.
- Tilby rengjøring av profilen som en ekstraserivise.

I utendørsmiljøer finner man ofte forskjellige antikleberende overflater samt materialer som fugemasse og silikon, teflon, polyetylen og polypropylen. I disse tilfellene skal du bruke en spesialdesignet tape.

## Riktig bruk

Uansett hvor gode tapeproduktene våre er, påvirkes kvaliteten på vedheftningen betydelig hvis du ikke tar høyde for overflatens tilstand eller ikke rengjør den først. Støv, fuktighet, fett eller olje kan skape store problemer og bør fjernes før du benytter tapen.

## Fagtips



Ren overflate = god vedheftning



Skitten overflate = dårlig klebekontakt  
f.eks. på grunn av støv, fuktighet, olje eller fett




**Viktig: Trykk tapen godt ned!**

Det er også viktig å trykke kantene på tapen godt ned når du bruker den. Dette sikrer pålitelig perfekt maskering og rene malingskanter uten lekkasje eller gjennom-siving.



En annen viktig faktor er temperaturen i omgivelsene ved bruk. Temperaturer fra 5 °C til 40 °C er ideelle hvis du vil sikre god vedheftning. I de kaldere månedene bør tapen oppbevares under moderate temperaturforhold (> 15 °C). Evnen til vedheftning reduseres betydelig ved lavere temperaturer. Til anvendelser under ekstreme temperaturforhold kan du bruke vår vintertape Premium Plastering Tape 4843 og PE Plastering Tape 4845 (side 24), som kan brukes ved temperaturer ned til hhv. 0 °C eller -15 °C.

Ideelle temperaturforhold



## tesa Easy Cover® Precision 4365

### Knivskarpe malekanter og beskyttelse av store områder i ett trinn



- Kombinasjon av transparent, bøyelig folie og tesa® Precision Mask 4334 PLUS
- Velegnet til luftfrie anvendelser
- Rette, skarpe male- og lakkkanter
- Kan fjernes uten å etterlate kleberester i opptil 6 måneder innendørs og 8 uker utendørs



**Hvor?** Glatte og lett strukturerte overflater både innen- og utendørs

**Hvorfor?** Det transparente bærematerialet gjør det mulig å plassere tapen presist, og det ensartede klebemidlet garanterer perfekte resultater.

**Resultat** Knivskarpe, flate male- og lakkkanter og et rent arbeidsområde



Dette produktet fås også som tesa® Precision Mask® 4334 på side 6.


#### Mål og emballasje

m:mm	33:550	33:1400	33:2100	17:2600
Ruller, IP/PU	8/64	8/32	8/32	8/32
PU/Pall	24	24	20	20



## tesa Easy Cover® Sprayma- ling 4451

### Rask maskering under sprøytearbeid Anvendelser

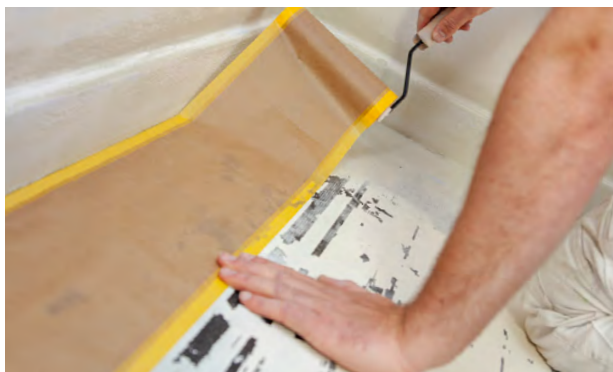

- › Dobbeltpapet for effektiv og sikker maskering
- › Kan fjernes uten å etterlate kleberester i opptil 3 måneder innendørs og 4 uker utendørs
- › Velegnet til luftfrie anvendelser



**Hvor?** Håndlister, vindus- og dørkarmer, trappevanger og fotlister

**Hvorfor?** Tidsbesparende maskering og beskyttelse av store områder i ett trinn

**Resultat** Rette og presise malekanter

#### Mål og emballasje

m:mm	25:200
Ruller, IP/PU	10/20
PU/Pall	48



## tesa Easy Cover® Papir Precision 4401

### Masker og beskytt fotlister samt vindus- og dørkarmer



- › Rene malekanter
- › Transparent og lett å flytte
- › Kan fjernes uten å etterlate kleberester i opptil 3 måneder innendørs og 4 uker utendørs
- › Velegnet til luftfrie anvendelser



**Hvor?** Glatte og lett strukturerede overflater

**Hvorfor?** Det tynne, flate bærematerialet garanterer førsteklasses resultater og fjerning uten kleberester

**Resultat** Skarpe male- og lakkkanter

#### Mål og emballasje

m:mm	25:180	25:300
Ruller, IP/PU	-/25	-/20
PU/Pall	72	48



## tesa Easy Cover® Plast Universal

# 4368

Rask maskering av store områder med rene malekanter



- tesa® Painter's Tape sikrer høy kvalitet
- Pålitelig hold takket være en 19 mm bred limstrimmel
- Preget folie til sikker binding av maling



**Hvor?** Glatte og lett strukturerte overflater

**Hvorfor?** Denne 2-i-1-løsningen muliggjør tidsbesparende maskering og beskyttelse av store områder i ett trinn.

**Resultat** Skarpe malekanter og et rent arbeidsområde



Fås også som Standard Maskeringstape tesa® 4348 på side 7.

### Mål og emballasje

m:mm	33:300	33:550	33:1100	33:1400	33:1800	33:2100	17:2600
Ruller, IP/PU	10/60	10/60	10/20	10/20	10/20	10/20	10/20
PU/Pall	24	24	36	36	36	36	36



## tesa Easy Cover® Papir Standard

# 4364

Maskering av store områder og beskyttelse ved generelle malearbeider



- Spesialbelagt papir sikrer at maling og lakk binder seg
- Kombinasjon av spesialpapir av høy kvalitet og tesa® maskeringstape



**Hvor?** Glatte og lett strukturerte overflater

**Hvorfor?** Denne 2-i-1-løsningen muliggjør tidsbesparende maskering og beskyttelse av store områder i ett trinn.

**Resultat** Rene male- og lakkkanter, holdbar binding av maling på det beskyttende papiret



Fås også som Standard Maskeringstape tesa® 4348 på side 7.

### Mål og emballasje

m:mm	25:180	25:300
Ruller, IP/PU	10/40	10/20
PU/Pall	36	24





## MASKERING OG BESKYTTELSE UTENDØRS

Våre værbestandige, robuste tapeprodukter og beskyttelsesfolier gjør deg i stand til å jobbe raskere og renere – komplett med fjerning uten kleberester. De er også perfekte til holdbar beskyttelse av puss og fasader!

# Hvilken tape gjør hva utendørs?

	Produktnummer	Vedheftning på glatte overflater	Vedheftning på ru overflater	Kvalitet på malekanten Kan rives av for hånd	UV-bestandighet (utendørs)	Side
	4440 tesa® Precision Mask® Maskeringstape UV	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	26 uker	16
	4411 tesa Easy Cover® UV Precision	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ —	26 uker	17
	4373 tesa Easy Cover® Plast UV	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ —	8 uker	17
	4621 tesa® Lerretstape round	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	8 uker	18
	4363 tesa® Byggetape UV	■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	3 uker	18
	4845 tesa® Byggetape PE	■ ■ ■	■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	12 uker	19
	4843 tesa® Byggetape PVC	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	2 uker	20
	67001 tesa® Byggetape PVC Riflet	■ ■ ■	■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6 uker	21
	66001 tesa® Byggetape PVC	■ ■ ■	■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6 uker	21
	60399 tesa® Byggetape PVC	■ ■ ■	■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	2 uker	22
	4836 tesa® Maskeringstape UV DUO	■ ■ ■	■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6 uker	22
	4848 tesa® Beskyttelsefolie UV PE	■ ■	—	— —	4 uker	23

■ OK   ■ ■ God   ■ ■ ■ Fremragende   ■ ■ ■ ■ Førsteklasses   ■ ■ ■ ■ ■ Perfekt

### Perfekte resultater ved malerarbeid og lakkering



**KAN BRUKES  
UTENDØRS  
I OPPTIL 6  
MÅNEDER**



- > Tynt, rivefast spesialpapir
- > Fleksibel og holdbar
- > Semi-transparent for presis plassering
- > UV-bestendig i opptil 26 uker
- > Til dørkarmen og vindusrammer samt skodder
- > Overflater som PVC (også gammel PVC), glass, aluminium, eloksert aluminium, tre og lett strukturerte overflater (f.eks. mørtel og fugemasse)

**Hvor?** Glatte og lett strukturerte overflater

**Hvorfor?** Et svært vær- og UV-bestendig klebemiddel og bæremateriale

**Resultat** Enkel fjerning uten uønsket spalting



Dette produktet fås også som tesa Easy Cover® UV 4411 på side 17.

#### Mål og emballasje

m:mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Ruller, IP/PU	8/48	6/36	5/30	4/24	3/18
PU/Pall	80	80	80	80	80





## tesa Easy Cover® Plast UV Precision 4411

### Tidsbesparende beskyttelse av store områder i ett trinn



- Ideell til dørkarmen og vindusrammer samt skodder
- Designet spesielt til overflater som PVC, glass, aluminium og tre
- Skarpe og presise malekanter som gir enda større presisjon
- Velegnet til luftfrie anvendelser
- UV-bestendig i opptil 26 uker



**Hvor?** På glatte og lett strukturerte overflater uten-dørs

**Hvorfor?** Denne praktiske 2-i-1-løsningen er velegnet til bruk i flere arbeidsfaser takket være UV-bestandigheten på opptil 26 uker

**Resultat** Rene, skarpe male- og lakkkanter

#### Mål og emballasje

m:mm	33:550	33:1400	17:2600
Ruller, IP/PU	8/64	8/32	8/32
PU/Pall	18	18	24



## tesa Easy Cover® Plast UV 4373

### 2-i-1-løsning til maskering og beskyttelse i ett trinn



- Spesielt robust takket være kombinasjonen av ekstra sterk LDPE-folie og holdbar lerretstape
- Krystallklar og smidig folie som er velegnet til vinduer med herdede eller UV-behandlede ruter
- UV-bestendig i opptil 8 uker
- Tråddantall: 70 tråder/kvadrattomme



**Hvor?** Elementer som vinduer og fasadedeler

**Hvorfor?** Den optimale kombinasjonen av spesielt tykk, transparent folie og beskyttende lerretstape i høy kvalitet

**Resultat** Pålitelig beskyttelse av overflater, selv ved hard bruk

#### Mål og emballasje

m:mm	12:550	12:1400	12:2600
Ruller, IP/PU	8/64	8/32	8/32
PU/Pall	18	15	9



## tesa® Lerretstape Allround 4621

Enkel maskering til pussearbeid og forskjellige andre anvendelser



- › UV-bestendig i opptil 8 uker
- › Kan fjernes fra mange overflater uten å etterlate kleberester, også fra tregulv og betong
- › Tåler temperaturer på opptil 90 °C
- › Kan rives av for hånd og på tvers
- › Tråtdantall: 100 tråder/kvadrattomme

EKSTRA TYNN  
OG  
FLEKSIBEL



**Hvor?** På alle overflater som fasader, vegger, gulv og kabler

**Hvorfor?** Rene kanter ved maler- og pussearbeid både innen- og utendørs

**Resultat** Rent pussearbeid både innen- og utendørs

Mål og emballasje

m:mm	25:50	50:50
Ruller, IP/PU	1/30	1/36
PU/Pall	45	36
Farger	■	■



## tesa® ByggetapeUV 4363

Holdbar beskyttelse av verdifulle overflater



- › UV-bestendig i opptil 3 uker
- › Sterk vedheftning selv på ru overflater
- › Lett å rive av for hånd
- › Vanntett og anvendelig ved temperaturer på 5 °C og over
- › Lett å fjerne
- › Tråtdantall: 65 tråder/kvadrattomme

KAN BRUKES  
UTENDØRS  
I OPPTIL 3 UKER



**Hvor?** Glatte og sarte overflater som vindusrammer og fasadeelementer

**Hvorfor?** Perfekt beskyttelse av sarte overflater, f.eks. under byggearbeid

**Resultat** Godt beskyttede overflater

Mål og emballasje

m:mm	25:30	25:38	25:50
Ruller, IP/PU	6/42	6/36	6/24
PU/Pall	36	30	36
Farger	■	■	■



## Beskyttelse til male-, stukk- og pussearbeid – selv ved temperaturer under nullpunktet



- UV-bestendig i opptil 12 uker
- Tåler temperaturer fra -40 °C til +60 °C
- Kan brukes ved temperaturer fra -15 °C til +30 °C
- Polyetylen (PE) er en svært miljøvennlig plasttype som kan gjenbrukes
- Miljøvennlig




**Hvor?** Alle glatte overflater, spesielt PVC-vinduer og -dører

**Hvorfor?** Påvirkes ikke av fuktighet, er bestandig overfor kulde og syrer samt mange typer kjemikalier

**Resultat** Ren og perfekt maskering av pussede områder

### Mål og emballasje

m:mm	33:30	33:50
Ruller, IP/PU	10/60	6/36
PU/Pall	40	40
Farger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



# tesa® Byggetape PVC 4843

Beskyttelse under maler-, stukk- og pussearbeid – også i kaldt vær



- > UV-bestendig i opptil 2 uker
- > Kan brukes ved temperaturer  $\geq 0\text{ °C}$
- > Bestandig overfor syrer og andre kjemikalier
- > Svært god vedheftning på kurvede overflater (innen- og utendørs)
- > Svært god fleksibilitet



- Hvor?** Glatte og lett strukturerte overflater
- Hvorfor?** Påvirkes ikke av fuktighet, er bestandig overfor kulde og syrer samt mange typer kjemikalier
- Resultat** Pålitelig beskyttelse av overflater

Mål og emballasje			
m:mm	33:30	33:50	33:75
Ruller, IP/PU	10/60	6/36	4/24
PU/Pall	40	40	40
Farger	■	■	■



## Fagtips

### Vedheftning på metall og naturstein

På disse overflatene fører bruk av tape ofte til misfarging og uønskede kleberester.



#### Metalloverflater

Det oppstår ofte kjemiske reaksjoner når tape brukes på metalloverflater – spesielt i kombinasjon med kobber, sink og bly. Tapen må derfor kun bli sittende i kort tid. Velg en smal tape og ikke dekk hele overflaten. Bruk et porøst dekkmateriale (f.eks. malerfilt) for å unngå vannmetning og påfølgende misfarging.

#### Finish av eloksert aluminium

En tape kan ofte etterlate kleberester når den fjernes fra elokserte overflater av lav kvalitet (f.eks. vindus- og dørprofiler, ruller, skodder og gelendre). Test tapen på et lite område av overflaten eller start med å utføre følgende «blekktest»: Fukt overflaten med en klut som er fuktet med blekk. Hvis det fortsatt er blekkrester etter at du har tørket av to ganger, er overflaten dårlig forseglet. I dette tilfellet anbefales det å bruke tape av høy kvalitet som tesa® 4331 eller tesa® 4440.

#### Kunst- og naturstein

Det anbefales som hovedregel ikke å bruke tape på disse overflatene. Dette skaper ofte problemer. Dekk i stedet disse overflatene med porøs fleece eller kryssfiner.

## tesa® Byggetape Riflet 67001

### Beskyttelse under malerarbeid og pussing



- UV-bestendig i opptil 6 uker
- Kan brukes ved temperaturer fra +5 °C til +60 °C
- Velegnet til glatte og lett strukturerte overflater
- Riflet bæremateriale som sikrer rette kanter når tapen rives av for hånd



- Hvor?** Elementer som vinduer og fasadedeler
- Hvorfor?** Rask og problemfri avrivning i en vinkel på 90° takket være det riflede bærematerialet
- Resultat** Nøyaktig maskerte gipsoverflater

Mål og emballasje		
m:mm	33:30	33:50
Ruller, IP/PU	10/60	6/36
PU/Pall	40	40
Farger		

## tesa® Byggetape 66001

### Beskyttelse under maler-, stukk- og pussearbeid



- UV-bestendig i opptil 6 uker
- Kan brukes ved temperaturer fra +5 °C til +60 °C
- Velegnet til glatte og lett strukturerte overflater
- Kan rives av for hånd



- Hvor?** Alle glatte overflater
- Hvorfor?** Påvirkes ikke av fuktighet, er bestandig overfor kulde og syrer samt mange typer kjemikalier
- Resultat** Ren og perfekt maskering av pussede områder

Mål og emballasje		
m:mm	33:30	33:50
Ruller, IP/PU	10/60	6/36
PU/Pall	40	40
Farger		

## tesa® Byggetape PVC 60399

### Kortvarig beskyttelse under maler-, stukk- og pussearbeid



- > UV-bestendig i opptil 2 uker
- > Kan brukes ved temperaturer fra +5 °C til +60 °C
- > Velegnet til lett strukturerte overflater



**Hvor?** Kortvarig arbeid (inntil 2 uker) på glatte og lett strukturerte overflater

**Hvorfor?** Påvirkes ikke av fuktighet, er bestandig overfor kulde og syrer samt mange typer kjemikalier

**Resultat** Ren og perfekt maskering av pussete områder

Mål og emballasje		
m:mm	33:30	33:50
Ruller, IP/PU	10/60	6/36
PU/Pall	40	40
Farger	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

## tesa® Maskeringstape PVC UV DUO 4836

### Maskering og beskyttelse av store områder utendørs



- > Dobbeltsidig
- > UV-bestendig i opptil 6 uker
- > Kan fjernes uten å etterlate kleberester
- > Holder beskyttelsesfolien sikkert fast
- > Praktisk takket være den dobbelte gripeevelen
- > Vær forsiktig ved bruk på gammel PVC, da det kan oppstå misfarging



**Hvor?** På vindusrammer og andre verdifulle elementer

**Hvorfor?** Muliggjør tilpasset maskering og beskyttelse av sarte overflater

**Resultat** Effektiv maskering og beskyttelse av store områder

Mål og emballasje	
m:mm	25:25
Ruller, IP/PU	12/48
PU/Pall	32
Farger	<input type="checkbox"/>

## Maskering og beskyttelse av vinduer og byggelementer



- › Rask og enkel håndtering
- › Bestandig overfor fuktighet, mekanisk skade og mange kjemikalier
- › Miljøvennlig PE-folie
- › UV-bestendig i opptil 4 uker
- › Ikke egnet til bruk på værpåvirket plast, gammel maling, belagte glasspaneler eller råmetall. I disse tilfellene anbefaler vi tesa® 4373 og tesa® 4440.

**Hvor?** På glatte overflater som glass, rammer og lignende materialer

**Hvorfor?** Beskyttelse av sarte overflater ved temperaturer fra -10 til +60 °C

**Resultat** Robust beskyttelse av store områder

### Mål og emballasje

m:mm	100:125	100:250	100:500	100:750	100:1000
Ruller, IP/PU	1/18	1/9	-/4	1/3	-/2
PU/Pall	27	27	27	27	27
Farger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>









# REPARASJON

Disse robuste samt vær- og temperaturbestandige tapeproduktene sikrer optimal beskyttelse av verdifulle overflater samt raskt og enkelt reparasjonsarbeid av alle slag.



## Hvilken reparasjonstape skal du bruke og når?

	Produktnummer	Vedheftning på glatte overflater	Vedheftning på ru overflater	Produkttykkelse	Kan rives av for hånd	Side
	4651 tesa® Premium Lerretstape	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	26
	4688 tesa® Lerretstape PE	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	26
	4663 tesa® Lerretstape Sterk PE	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	27
	74662 tesa® PRO Lerretstape PE	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	28
	74613 tesa® PRO Lerretstape	■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	29
	4665 tesa® Lerretstape UV 1 år PE	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	30
	4668 tesa® Byggetape PE UV Klar	■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■	■	30
	63652 tesa® Aluminiumstape Sterk	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	31
	63632 tesa® Aluminiumstape Standard	■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	31

OK
  God
  Fremragende
  Førsteklasses
  Perfekt

## tesa® Premium Lerretstape

4651

Reparasjon, festing, bunting og merking innen industri og håndverk



- › Ekstremt bestandig overfor overrivning og slitasje
- › Kan skrives på
- › Universalt klebemiddel
- › Beskyttelse mot skarpe gjenstander (arbeidssikkerhet)
- › Værbestandig, fleksibel
- › Bestandig overfor temperaturer opp til 130 °C
- › Tråddantall: 148 tråder/kvadrattomme



**Hvor?** Glatte og ru overflater

**Hvorfor?** Vår Premium Cloth Tape egner seg godt til mange ulike oppgaver innenfor alle fag

**Resultat** Enestående resultater takket være de universelle egenskapene

### Mål og emballasje

m:mm	25:19*	50:25*	50:38*	50:50*
Ruller, IP/PU	16/96	6/36	4/24	3/18
PU/Pall	24	28	28	28
Farger				



\*uten trykt etikett

## tesa® Lerretstape PE

4688

Maskering, emballering, beskyttelse og fiksering



- › God vedheftning, selv på ru overflater
- › Rivefast
- › Lett å rive av for hånd
- › Tråddantall: 55 tråder/kvadrattomme



**Hvor?** Glatte og ru overflater

**Hvorfor?** Spesielt slitesterk og bestandig overfor temperaturer på opptil 110 °C

**Resultat** Sikker vedheftning av enhver art

### Mål og emballasje

m:mm	25:50	50:50*	50:50	50:25*	50:38*	50:75*
Ruller, IP/PU	5/20	-/18	-/18	-/36	-/24	-/12
PU/Pall	32	40	40	40	40	40
Farger						



\*uten trykt etikett

## Festing, tetning og bunting



- Svært sterk vedheftning
- Spesielt rivefast, bedre avtakbarhet
- Hefter til ru overflater takket være det tykke laget med klebemiddel
- Tråddantall: 34 tråder/kvadrattomme



**Hvor?** Ru overflater som murstein, betong, puss og kraftig presenning

**Hvorfor?** Allsidig anvendelse: festing, tetning, bunting osv.

**Resultat** Pålitelig hold selv på vanskelige, skitne overflater

## Mål og emballasje

m:mm	50:48
Ruller, IP/PU	-/24
PU/Pall	24
Farger	■



## Fagtips

### Den perfekte fjerningen

Fire faktorer bidrar til perfekt fjerning av tape:

- 1. Den rette vinkelen** Fjern alltid tapen i en spiss vinkel i forhold til overflaten. Ideelt sett en vinkel på 45°. Jo større vinkel, desto større er risikoen for at det blir sittende kleberester igjen på overflaten.
- 2. Riktig hastighet** Riv aldri tapen av raskt! Arbeid langsomt og jevnt for å minimere risikoen for spaltning eller gjenværende kleberester.
- 3. Riktige temperaturforhold** Overflatetemperaturen bør være minst 5 °C, ellers blir både bærematerialet og klebemiddelet for skrøpelige. Dette øker risikoen for at tapen spaltes eller etterlater kleberester.
- 4. Det rette tidspunktet** Ideelt sett umiddelbart etter at malingen har satt seg, men før den har blitt helt tørt.



Ideell vinkel for



Kritisk: Vinkelen er for stor.  
Risiko for kleberester.



## tesa® PRO Lerretstape PE 74662

### Vedheftning der andre typer tape ikke holder



- › Sterk vedheftning, selv på ru overflater
- › Lett å rive av for hånd
- › Lett å rulle av
- › Enkel å rive av for hånd med rette avrivningskanter
- › Komfortabel håndtering
- › Tråddantall: 27 tråder/kvadrattomme



**Hvor?** På glatte og strukturerte overflater i byggebransjen, f.eks. betong og murverk (viktig: Utfør alltid en klebetest)

**Hvorfor?** Fremragende vedheftning, kan også brukes på lett støvete overflater

**Resultat** Sikker vedheftning

Mål og emballasje		
m:mm	50:50	50:38
Ruller, IP/PU	-/24	8/32
PU/Pall	32	32
Farger	■ ■	■

--	--	--

## Anvendelser som festing, tetning, merking og bunting



- God vedheftning
- Lett å rive av for hånd
- Allsidig
- Vannavvisende
- Tråddantall: 27 tråder/kvadrattomme



**Hvor?** På glatte og lett strukturerte overflater i byggebransjen, f.eks. betong og murverk (viktig: Utfør alltid en klebetest)

**Hvorfor?** Festing og sammenføring av maskerings- og beskyttelsesmaterialer Til bunting og merking

**Resultat** Sikkert og pålitelig hold

### Mål og emballasje

m:mm	50:50
Ruller, IP/PU	-/24
PU/Pall	32
Farger	■ ■



## tesa® Lerretstape UV 1 år PE 4665

### Langvarig, værbestandig festing







- › Svært sterk vedheftning
- › Transparent
- › Vær- og UV-bestandig i opptil 12 måneder
- › Luktfri



- Hvor?** Glatte og lett strukturerte overflater
- Hvorfor?** Den transparente tapen er nesten usynlig og ekstremt robust
- Resultat** Holdbar og værbestandig vedheftning

Mål og emballasje	
m:mm	25:48
Ruller, IP/PU	6/24
PU/Pall	48
Farger	<input type="checkbox"/>

## tesa® Byggetape PE UV Klar 4668

### Reparasjon av transparente overflater og overflatebeskyttelse







- › Spesielt bestandig overfor værpåvirkning og aldring
- › Ideell til sammenføring av byggepresenninger og -folier
- › Designet spesielt til sammenføring av LDPE-folie
- › UV- bestandig i opptil 8 måneder



- Hvor?** Plast og lignende overflater
- Hvorfor?** Spesielt slitesterk og bestandig overfor kjemiske påvirkninger
- Resultat** Sterk, robust og nesten usynlig reparasjon

Mål og emballasje		
m:mm	33:50	33:100*
Ruller, IP/PU	–/18	–/12
PU/Pall	70	48
Farger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\*uten trykt etikett

## tesa® Aluminiumstape 63652

### Permanent tetning av isolasjon og rør



- › Egnet til permanente anvendelser
- › Ekstremt robust, til profesjonell bruk
- › Elektrisk og termisk ledende
- › Motstandsdyktig overfor fuktighet, gasser, damper og UV-stråling; flammehemmende og temperaturbestandig
- › Bestandig overfor temperaturer fra -40 °C til +160 °C



**Hvor?** På isolasjon, rør og metalloverflater

**Hvorfor?** Elektrisk og termisk ledende, reflekterer termisk stråling

**Resultat** Permanent forseglede og isolerte overflater

#### Mål og emballasje

m:mm	10:50	25:50	50:50	50:75
Ruller, IP/PU	6/36	6/36	6/24	4/16
PU/Pall	48	36	32	32
Farger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## tesa® Aluminiumstape 63632

### Permanent tetning av isolasjon og rør



- › Egnet til permanente anvendelser
- › Formbar og tilpasser seg til ujevne overflater
- › Elektrisk og termisk ledende
- › Motstandsdyktig overfor fuktighet, gasser, damper og UV-stråling; flammehemmende og temperaturbestandig
- › Bestandig overfor temperaturer fra -40 °C til +160 °C
- › Lett å rive av



**Hvor?** På isolasjon, rør og metalloverflater

**Hvorfor?** Elektrisk og termisk ledende, reflekterer termisk stråling

**Resultat** Permanent forseglede og isolerte overflater

#### Mål og emballasje

m:mm	10:50	25:50	50:50
Ruller, IP/PU	6/36	6/36	6/24
PU/Pall	48	36	32
Farger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





# GULVLEGGING OG MONTERING

Uansett om du skal legge gulv og tepper eller utfører monterings- og installasjonsarbeid, sørger følgende spesialdesignede produkter for eksepsjonell presisjon og effektivitet slik at du kan oppfylle alle krav.



## Hvilken tape gjør hva ved gulvlegging og -montering?

	Produktnummer	Klebekraft	Avtakbar	Side
	51960 tesafix® Dobbeltsidig tape Avtakbar Ekstra sterk	■■■■■	5 år	34
	4939 tesafix® Dobbeltsidig tape Avtakbar Standard	■■■	2 uker	34
	4944 tesafix® Dobbeltsidig tape Permanent Ekstra sterk	■■■■■	-	35
	64620 tesafix® Dobbeltsidig tape Permanent standard	■■■■■	-	35
	66792 tesa® PRO Monteringstape Ultra sterk	■■■■■	-	36
	66728 tesa® PRO Monteringstape ACX <sup>plus</sup> MP	■■■■■	-	37
	66952 tesa® PRO Monteringstape Speil	■■■	-	38
	66965 tesa® PRO Monteringstape Klar	■■■■■	-	38
	66751 tesa® PRO Monteringstape Utendørs	■■■■■	-	39
	66714 tesa® PRO Monteringstape Slim	■■■	-	39
	66743 tesa® PRO Monteringstape til sarte overflater	■■■■■	-	40
	66958 tesa® PRO Monteringstape Universal	■■■	-	40
	66957 tesa® PRO Monteringstape PE	■■■	-	41

■ OK   ■■■ God   ■■■■ Fremragende   ■■■■■ Førsteklasses   ■■■■■■ Perfekt

## tesa® Dobbeltsidig Avtakbar Sterk 51960

### Legging av stofftepper og PVC-gulv



- › Kan rives av for hånd
- › Nesten restfri fjerning
- › Velegnet til gulvvarme (120 °C midlertidig, 60 °C permanent)
- › Fri for løsemidler og myknere
- › Velegnet til CV og PVC



**Hvor?** Designet til anvendelse på alle vanlige gulvtyper (også parkett), unntatt gulv av natur- eller kunststein

**Hvorfor?** Svært bestandig overfor aldring og myknere (ingen misfarging av PVC-/CV-gulv)

**Resultat** Tepper og gulv som er festet sikkert, fjerning uten kleberester

#### Mål og emballasje

m:mm	10:50	25:38*	25:50
Ruller, IP/PU	6/36	8/48	6/36



\*uten trykt etikett

## tesa® Dobbeltsidig Avtakbar 4939

### Kraftig vedheftning av tepper på f.eks. messer og utstillinger



- › Kan rives av for hånd
- › Nesten restfri fjerning
- › Differensiell vedheftning



**Hvor?** Designet til anvendelse på alle vanlige gulvtyper, unntatt gulv av natur- og kunststein eller PVC/CV

**Hvorfor?** Høy initial klebekraft, kan fjernes uten å etterlate kleberester i opptil 14 dager

**Resultat** Tepper og gulv som er festet sikkert

#### Mål og emballasje

m:mm	10:50	25:50
Ruller, IP/PU	6/36	6/24



## tesa® Dobbeltsidig tape Permanent 4944

Til legging av stofftepper, herunder tepper av nålefilt



- › Kan rives av for hånd
- › Kan også brukes på teppebaksider med svært kraftig tekstur



**Hvor?** Kan brukes på alle vanlige gulvtyper, unntatt gulv av natur- og kunststein eller PVC/CV

**Hvorfor?** Spesielt velegnet til ru og fibrøse overflater

**Resultat** Sikkert festet gulvbelegg

### Mål og emballasje

m:mm	10:50	25:50
Ruller, IP/PU	6/36	6/24



## tesa® Dobbeltsidig tape Permanent 64620

Universaltape til festing av tepper og matter



- › Kan rives av for hånd
- › Rask, sikker og enkel vedheftning
- › Løsemiddelfri
- › Ideell til glatte teppebaksider



**Hvor?** Designet til anvendelse på alle vanlige gulvtyper, unntatt gulv av natur- og kunststein eller PVC/CV

**Hvorfor?** Tapen er kjennetegnet av sin høye gripeevne

**Resultat** Permanent sikrede tepper

### Mål og emballasje

m:mm	10:50	25:50	50:50*
Ruller, IP/PU	6/36	6/24	1/24



\*uten trykt etikett

Til tunge gjenstander







**EKSTREMT STERK**



- > Ultrasterkt hold på opptil 10 kg pr 10 cm tape
- > Til flate gjenstander som er opptil 10 mm tykke
- > Ideell til bruk både innen- og utendørs\*
- > Rask vedheftning uten ventetid

- Hvor?** På fliser, malt tre og de fleste plasttyper
- Hvorfor?** Den sterkeste dobbeltsidige tapen fra tesa®
- Resultat** Pålitelig hold, selv ved montering av tunge gjenstander

Mål og emballasje		
m:mm	1,5:19	5:19
Ruller, IP/PU	12/72	10/60

\*Ikke UV-bestendig; ingen direkte kontakt med vann



## Fagtips


### Borefri montering

Når du bruker monteringstape fra tesa® klarer du deg helt uten bor, rawplugger og skruer, samtidig som du unngår å skade opphengte overflater.

Det er lett og enkelt å bruke monteringstapen: Etter at du har gjennomgått bare fire raske trinn, er gjenstandene dine festet med et solid og pålitelig hold!




Rengjør overflaten med denaturert alkohol eller vindusrens for å fjerne støv og fett. Vent til overflaten er helt tørr før du bruker monteringstapen.



Påfør hver strimmel med tape lodrett på gjenstanden.



Trykk godt ned med fingrene: Optimal klebekraft oppnås etter fem sekunders trykk.



Fjern beskyttelsesfolien fra klebeflaten. Merk: Ikke berør klebeflatene da dette kan påvirke klebemidlets effektivitet.

## tesa® PRO Monteringstape ACX<sup>plus</sup> MP 66728

### Til vedheftning av høy kvalitet



- › Industrikvalitet: Akrylskum med ACX<sup>plus</sup> MP"-teknologi
- › Tetningsfunksjon med beskyttelse mot støv og fuktighet
- › Tåler temperaturendringer og temperaturer på 5 °C til 200 °C
- › Bestandig overfor fuktighet, (visse) kjemikalier, mykner og UV-lys



**Hvor?** Til montering av materialer med forskjellige overflateegenskaper

**Hvorfor?** Sikker og permanent vedheftning takket være viskoelastisiteten

**Resultat** Kraftig og holdbar vedheftning

#### Mål og emballasje

m:mm	1,5: 19	5: 19
Ruller, IP/PU	10/60	10/60



## tesa® PRO Monteringstape Speil 66952

### Til speil og flate gjenstander



- › Langvarig vedheftning av speil (opptil 70 × 70 cm og 4 mm tykke)
- › Hefter til fliser, malt tre, finer, glass, stål og mange forskjellige typer metall og plast
- › Hefter også godt på glatte overflater



**Hvor?** Ideell til bad og lignende rom med mye fuktighet

**Hvorfor?** Motstandsdyktig overfor aldring og fuktighet

**Resultat** Sterkt hold, også på fliser og glass

#### Mål og emballasje

m:mm	1,5:19	5:19	10:19
Ruller, IP/PU	12/72	16/96	16/96



## tesa® PRO Monteringstape Klar 66965

### Nesten usynlig vedheftning



- › Transparent, dobbeltsidig tape
- › Sterk og spesielt tynn: kun 0,2 mm tykk
- › Langvarig bestandighet overfor temperaturer på opptil 100 °C
- › Ideell til glatte overflater som glass eller fliser



**Hvor?** Til flate gjenstander innen- og utendørs

**Hvorfor?** Bestandig overfor fuktighet, myknere og UV-lys

**Resultat** Imponerende, nesten usynlig vedheftning

#### Mål og emballasje

m:mm	1,5:19	5:19	25:19
Ruller, IP/PU	12/72	12/72	8/48



## tesa® PRO Monteringstape Utendørs 66751

### Til installasjoner utendørs



- › Dobbeltsidig tape til sikker festing utendørs
- › Hefter til fliser, metall og de fleste plasttyper
- › Sterk og værbestandig



**Hvor?** Utendørs

**Hvorfor?** Vanntett samt UV- og temperaturbestandig

**Resultat** Sterk vedheftning, inntil 1 kg pr 10 cm tape

#### Mål og emballasje

m:mm	1,5:19	5:19
Ruller, IP/PU	12/72	10/60



## tesa® PRO Monteringstape Slim 66714

### Til kabelkanaler og dekorasjoner



- › Kun 9 mm bred
- › Sterk festing på begge sider
- › Tilpasser seg delvis til overflaten



**Hvor?** På forskjellige overflater innendørs

**Hvorfor?** Kun 9 mm tykk, ideell til gulvplater eller kabelkanaler

**Resultat** Raskt og permanent hold

#### Mål og emballasje

m:mm	2x5:9
Ruller, IP/PU	10/60



## tesa® PRO Monteringstape til sarte overflater 66743

### Til strukturerte, sarte overflater



- › Profesjonell monteringstape til tapet og puss
- › Permanent hold på strukturerte overflater
- › Til flate gjenstander som er opptil 10 mm tykke







**Hvor?** På strukturerte, sarte overflater

**Hvorfor?** Spesialdesignet tape jevner ut uregelmessigheter

**Resultat** Perfekt hold på gips og tapet (unntatt vinyl- og stofftapeter)

Mål og emballasje		
m:mm	1,5:19	5:19
Ruller, IP/PU	10/60	10/60

## tesa® PRO Monteringstape Universal 66958

### Allrounder til innendørs bruk



- › Dobbeltsidig monteringstape med bæremateriale av skum
- › Til lettere gjenstander som kunstig stukkatur og fotlister
- › Utjevner lett ru overflater
- › Kan rives av for hånd






**Hvor?** På glatte og lett strukturerte overflater

**Hvorfor?** Fleksibelt bæremateriale laget av skum med god forskyvningsstyrke

**Resultat** Pålitelig hold til lettere gjenstander

Mål og emballasje		
m:mm	1,5:19	5:19
Ruller, IP/PU	12/72	8/48





## Fagtips

### Optimal oppbevaring

Med passende oppbevaring kan du sikre at tapen alltid vil være i stand til å yte sitt beste. Riktig oppbevaring beverer kvaliteten. Viktige aspekter: oppbevaringstemperatur og -varighet.




Du bør overveie følgende punkter, før du velger produkt:

- Tape eldes mye raskere ved høye oppbevaringstemperaturer. Tape bør f.eks. ikke oppbevares bak frontruter. Høye temperaturer skader tapen ved f.eks. å bryte ned klebemiddelet, noe som kan føre til kleberester ved fjerning.
- En tape som har vært oppbevart i for lang tid eller på feil måte, kan lett skade den overflaten den brukes på.
- Hvis en taperull er for varm eller for kald til å brukes etter oppbevaring, skal du sørge for å la den tilpasse seg temperaturen i omgivelsene (10–20°C) før bruk. Dette er spesielt viktig ved bruk ved minusgrader eller høye temperaturer.

## tesa® PRO Monteringstape PE 66957

### Holdbar montering

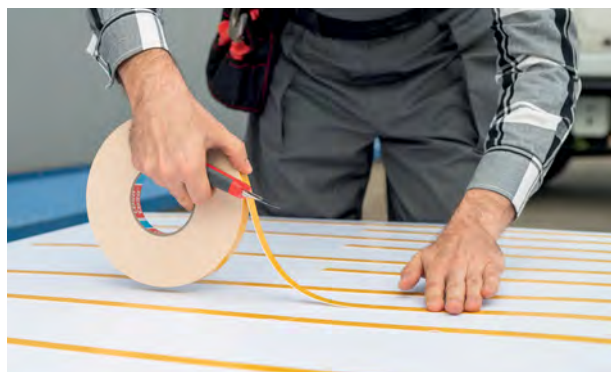

- Velegnet til mange anvendelser både innen- og uten-dørs
- Kraftig og øyeblikkelig vedheftning
- Vannrett, UV-bestendig, motstår aldring, fremragende bestandighet mot kulsesjokk
- Til forskjellige overflater, også glass



**Hvor?** Til salgs- og utstillingsdisplays, hylleetiketter, kabelkanaler samt vindussprosser og -lister

**Hvorfor?** Øyeblikkelig hold med maksimal kraft

**Resultat** Pålitelig montering, robust hold

#### Mål og emballasje

m:mm	25:12	25:19
Ruller, IP/PU	-/24	-/16













# MERKING OG ISOLERING

Det er viktig å merke og sikre arbeidsområder og faresoner. Våre løsninger er raske å bruke og umulige å overse.

## Hvilken tape gjør hva ved merking og isolering?

	Produktnummer	Klebekraft	Slitestyrke	Produktykkelse	Side
	60950-53 tesa® Anti-skli tape	■■■■■	■■■■■	■■■■■	44
	4169 tesa® Markeringstape Permanent PVC	■■■■■	■■■■■	■■■	44
	60760 tesa® Advarselstape Avtakbar	■■■■	■■■	■■■	45
	58137 tesa® Advarselstape Ikke-heftende	-	-	■■	45
	4600 tesa® Xtreme Vulkaniserende tape	-	-	■■■■■	46
	4163 tesaflex® EL myk PVC	■■■	-	■■■	46
	53988 tesaflex® Isoleringstape VDE/IEC PVC	■■■■	-	■■■	47
	60077 tesa® Dampsperrtape	■■■■■	-	■■■■■	47

OK
  God
  Fremragende
  Førsteklasses
  Perfekt

## tesa® Anti-skli tape 60950/51/52/53

### Til sklisikring av trappetrinn



- › Bestendig overfor UV-lys, skiftende temperaturer, vann (også saltvann) og rengjøringsmidler
- › Spesielt slitesterk, holdbar og robust
- › Fremragende hold



**Hvor?** På trapper, stiger, ramper osv.

**Hvorfor?** Tape til sklisikring garanterer et sikkert underlag på steder hvor det er risiko for å skli

**Resultat** Sklisikre, fargemerkede trappetrinn

Mål og emballasje						
Vare	60950		60951	60952	60953	
m:mm	15:25	15:50	15:100	15:50	15:25	15:25
Ruller, IP/PU	6/36	3/18	3/9	3/18	6/36	6/36
Farger	■	■	■	■	■	■*



\*Fluorescerende

## tesa® Markeringstape Permanent PVC 4169

### Robust gulvmarkering av høy kvalitet



- › Høy klebekraft samt UV- og værbestandig
- › Robust bæreremateriale av PVC, sikker til bruk med gaffeltrucker
- › Kan brukes som gulvmarkering eller advarselstape, avhengig av fargen



**Hvor?** Glatte og lett strukturerede gulv, f.eks. i transport- eller lekeområder

**Hvorfor?** Rask og synlig merking av arbeidsområder både innen- og utendørs

**Resultat** Holdbar og stabil gulvmarkering

Mål og emballasje	
m:mm	33:50
Ruller, IP/PU	6/36
Farger	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



## tesa® Advarselstape Avtakbar 60760

### Gulv- og faremarkering



- › Fremragende vedheftning
- › Robust PVC-tape med høy slitestyrke
- › Kan rives av for hånd
- › Kan brukes som gulvmarkering eller advarselstape, avhengig av fargen



- Hvor?** Glatte og lett strukturerte overflater
- Hvorfor?** Svært synlige faremarkeringer på mobile og stasjonære gjenstander
- Resultat** Stabil merking som gir et svært høyt sikkerhetsnivå i arbeidsområdet

#### Mål og emballasje

m:mm	33:50
Ruller, IP/PU	6/36
Farger	



## tesa® Advarselstape Ikke-heftende 58137

### Sperr av byggeplasser eller farlige områder



- › Rødt og hvitt trykk på begge sider
- › UV-stabil i opptil 3 måneder
- › Robust PE-folie
- › Kan brukes om igjen



- Hvor?** Byggeplasser, uferdige inngangspartier eller rundt nysådde gressplener
- Hvorfor?** Marker og sperr raskt av lukkede områder
- Resultat** Tydelig avmerkede/synlige faresoner og områder med adgang forbudt

#### Mål og emballasje

m:mm	100:80
Ruller, IP/PU	4/20
Farger	

## tesa® Xtreme Vulkaniserende tape 4600

Rask reparasjon av utettheter og isolering av ledninger



- › Øyeblikkelig hermetisk forsegling
- › Selvsveisende
- › Dielektrisk styrke: 8 000 volt
- › Kan også brukes under vann
- › Ekstremt bestandig overfor kjemikalier og væsker, UV-stråling og høye/lave temperaturer




**Hvor?** Forskjellige avrundede overflater, også oljete, skitne eller våte

**Hvorfor?** Den fleksible silikontapen tilpasser seg perfekt til overflaten

**Resultat** Permanent og absolutt sikker tetning

Mål og emballasje			
m:mm	3:25	10:25	10:50
Ruller, IP/PU	-/16	-/7	-/3
Farger	■ □	■	■



## tesaflex® EL myk PVC 4163

Til isolering og merking av elektriske installasjoner



- › Sterk vedheftning
- › UV- og temperaturbestandig (opptil 105 °C)
- › Dielektrisk styrke: 7 000 volt
- › Bestandig overfor syrer og løsemidler




**Hvor?** Alle gjengse kabelmaterialer og -kjerne

**Hvorfor?** Universaltape til reparasjon og mange andre formål

**Resultat** Tydelig synlig merking

Mål og emballasje					
m:mm	33:19	33:50	33:15*	33:25*	33:30*
Ruller, IP/PU	5/120	3/36	10/120	6/72	5/60
Farger	■ □ ■ □ ■ □	■ □ ■ □ ■ □	■ □ ■ □ ■ □	■ □ ■ □ ■ □	■ □ ■ □ ■ □



\*uten trykt etikett

## tesaflex® Isoleringstape VDE/IEC PVC 53988

### Elektrisk installasjon og reparasjonsarbeid



- › Høyt spenningssammenbrudd: opptil 7 000 volt
- › Bestandig overfor temperaturer på opptil 90 °C
- › Fås i ni forskjellige farger
- › Sertifikater: IEC 60454-3-1, VOC og andre



**Hvor?** På alle vanlige kabelmaterialer og stål – selv ved lave temperaturer

**Hvorfor?** Tykt bæremateriale, høy fleksibilitet og fremragende klebeevne

**Resultat** Sikker isolering av kabler av alle slag, tydelig merking og holdbar kabelbunting

#### Mål og emballasje

m:mm	10:15	10:19	20:19	25:19	33:19	25:25	25:50
Ruller, IP/PU	10/250	10/250	10/200	10/200	10/200	10/200	4/64
Farger							



## tesa® Dampsperrtape 60077

### Til dampsperrer, overlappinger, fuger og skjøter



- › Ekstremt sterk vedheftning
- › Ekstremt bestandig overfor aldring
- › Enkel, effektiv og tidsbesparende å bruke
- › Sertifisert i henhold til Emicode EC1+, DIN 4108, RI.SE (P-Mark) og SINTEF



**Hvor?** På de fleste dampsperrfolier i nybygg eller ved takrenovering

**Hvorfor?** Til permanent tetning av overlappinger, fuger osv.

**Resultat** Sikre og langvarige vedheftninger

#### Mål og emballasje

m:mm	25:50
Ruller, IP/PU	-/12
Farger	









# EMBALLERING OG FORSEGLING

Våre profesjonelle løsninger er velegnede til en lang rekke anvendelser, uansett om du skal emballere eller bunte materialer.



## Hvilken tape gjør hva ved emballering og forsegling?

	Produktnummer	Klebekraft	Rivestyrke	Side
	4124 tesapack® PVC Premium	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	50
	4100 tesapack® PVC Comfort	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	50
	4024 tesapack® PP Universal	■ ■ ■	■ ■ ■	51
	6400 tesapack® COMFORT Hånddispenser	-	-	51

## tesapack® PVC Premium 4124

Forsegling av middels tunge til tunge esker







- › Sterk vedheftning, særdeles rivefast
- › Spesielt robust bæremateriale laget av folie
- › Lydløs avrulning



- Hvor?** På pappesker av alle slag
- Hvorfor?** Universell bruk, enten i hånden eller med maskin
- Resultat** Holdbar forsegling av esker

Mål og emballasje	
m:mm	66:50
Ruller, IP/PU	6/36
PU/Pall	40
Farger	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

## tesapack® PVC Comfort 4100

Universal PVC-emballeringstape med preget folie






- › Lydløs og jevn avrulning
- › Særdeles velegnet til maskinhåndtering
- › Til alle vanlige hånddispensere



- Hvor?** På lette og middels tunge pappesker
- Hvorfor?** Den svært høye initiale klebekraften muliggjør rask vedheftning
- Resultat** Godt forseglede esker og bunter av alle slag

Mål og emballasje	
m:mm	66:50
Ruller, IP/PU	6/36
PU/Pall	40
Farger	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

## tesapack® PP Universal 4024

### Forsegling av lette til middels tunge esker



- › Lydløs avrulning
- › Løsemiddelfri
- › Høy bestandighet overfor UV-lys, aldring og forskjellige temperaturforhold
- › Fremragende hold



**Hvor?** På lette og middels tunge pappesker

**Hvorfor?** Den svært høye initiale klebekraften muliggjør rask vedheftning

**Resultat** Godt forseglede esker og bunter av alle slag

#### Mål og emballasje

m:mm	66:50
Ruller, IP/PU	6/36
PU/Pall	66
Farger	□ □



## tesapack® COMFORT Hånddispenser 6400

### Til sikker og bekvem håndtering av ruller med emballeringstape



- › Stabilt metalldesign
- › Justerbar valsebrem
- › Skjult skjærekant (for å forhindre personskaide)
- › Mykt gummigrep for komfortabel håndtering



**Hvor?** Til alle typer pakker

**Hvorfor?** Den robuste og komfortable hånddispenseren muliggjør en profesjonell og effektiv arbeidsprosess

**Resultat** Perfekt forseglede pakker

#### Mål og emballasje

mm	Emballeringstape med en bredde på opptil 50
Ruller, IP/PU	1/20
PU/Pall	12
Farger	■ ■





# NÅR DET ER PRISEN, SOM TELLER

Høy kvalitet har sin pris – men noen ganger er det også prisen som til syvende og sist er avgjørende.

Her finner du en rekke rimelige produkter til enkle oppgaver.

## Hvilken tape gjør hva blant de rimelige alternativene?

### Maskering innendørs

	Produktnummer	Vedheftning på glatte overflater	Vedheftning på ru overflater	Kvaliteten på malekanten	Varighet av vedheftningen (innendørs)	Side
	4323 tesa® Maskeringstape Universal	■ ■ ■	■	■ ■	3 dager	54
	4325 tesa® Maskeringstape Basic	■ ■ ■	■	■ ■	3 dager	54

### Reparasjon

	Produktnummer	Vedheftning på glatte overflater	Vedheftning på ru overflater	Produktykkelse	Kan rives av for hånd	Side
	4610 tesa® Lerretstape Basic	■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	55

## tesa® Maskeringstape Universal 4323

Lett, ukomplisert malerarbeid ved moderate temperaturer



- › Flat og lett kreppt
- › Bæremateriale av papir med klebemiddel av naturgummi
- › Kan brukes i opptil 3 dager



**Hvor?** Oppgaver som enkel maskering og beskyttelse, bunting, emballering, merking, fiksering av lette gjenstander og innredning

**Hvorfor?** Praktisk vedheftning ved enkelt, ukomplisert malerarbeid ved moderate temperaturer

**Resultat** Gode malekanter ved de fleste vanlige anvendelser

Mål og emballasje

m:mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Ruller, IP/PU	16/96	12/72	10/60	8/48	6/36
PU/Pall	36	36	36	36	36



## tesa® Maskeringstape Basic 4325

Enkelt maler- og maskeringsarbeid samt fiksering og emballering



- › Lett kreppt
- › Rask og enkel fjerning
- › Bæremateriale av papir med klebemiddel av naturgummi



**Hvor?** På glatte overflater

**Hvorfor?** Praktisk vedheftning ved enkelt, ukomplisert malerarbeid ved moderate temperaturer

**Resultat** Gode malekanter ved de fleste vanlige anvendelser

Mål og emballasje

m:mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Ruller, IP/PU	16/96	12/72	10/60	8/48	6/36
PU/Pall	36	36	36	36	36





## Enkel lerretstape med gode klebee-genskaper



- > Høy initial klebekraft
- > Lett å rive av for hånd
- > God vedheftning på forskjellige materialer
- > Lett å rulle av
- > Tråddantall: 18 tråder/kvadrattomme

**Hvor?** Universell bruk i industri og håndverk

**Hvorfor?** Denne enkle ducttape har god vedheftning på forskjellige overflater

**Resultat** Pålitelig hold, selv på utfordrende, f.eks. skitne, overflater

### Mål og emballasje

m:mm	50:50
Ruller, IP/PU	6/24
PU/Pall	48
Farger	■ ■



# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

## Maskering og beskyttelse innendørs

Produktnummer	Produktnavn	Produktykkelse	Vedheftning på stål	Bruddforlengelse	Rivestyrke
4334	tesa® Precision Mask Maskeringstape	90 µm	1,8 N/cm	4 %	30 N/cm
4333	tesa® Precision Mask Maskeringstape Sensitive	80 µm	0,5 N/cm	5 %	32 N/cm
4338	tesa® Maskeringstape til ru overflater	145 µm	3,5 N/cm	13 %	43 N/cm
4348	tesa® Standard Maskeringstape	140 µm	3,3 N/cm	10 %	36 N/cm
4331	tesa® Silikon Maskeringstape	110 µm	4,0 N/cm	100 %	53 N/cm
4319	tesa® Maskeringstape til kurver	375 µm	4,5 N/cm	58 %	28 N/cm
60101	tesa® Glassfibertape	185 µm	0,5 N/cm	5 %	50 N/cm
4365	tesa Easy Cover® Precision	90 µm	1,8 N/cm	4 %	30 N/cm
4401	tesa Easy Cover® Precision Papir Standard	90 µm	1,7 N/cm	4 %	30 N/cm
4451	tesa Easy Cover® Spraymaling	90 µm	1,7 N/cm	4 %	30 N/cm
4368	tesa Easy Cover® Universal	140 µm	3,4 N/cm	10 %	38 N/cm
4364	tesa Easy Cover® Papir Standard	140 µm	3,4 N/cm	10 %	38 N/cm
4323	tesa® Maskeringstape Universal	125 µm	3,0 N/cm	10 %	33 N/cm
4325	tesa® Maskeringstape Basic	120 µm	2,6 N/cm	10 %	33 N/cm

## Maskering og beskyttelse utendørs

Produktnummer	Produktnavn	Produktykkelse	Vedheftning på stål	Bruddforlengelse	Rivestyrke
4440	tesa® Precision Mask Outdoor Maskeringstape	110 µm	1,8 N/cm	5 %	35 N/cm
4411	tesa Easy Cover® UV Precision	110 µm	1,8 N/cm	5 %	35 N/cm
4363	tesa® Byggetape UV	310 µm	3,6 N/cm	11 %	60 N/cm
4621	tesa® Lerretstape Allround	126 µm	3,0 N/cm	22 %	54 N/cm
4373	tesa Easy Cover® Plast UV	310 µm	4,4 N/cm	10 %	60 N/cm
4843	tesa® Byggetape PVC	122 µm	1,2 N/cm	200 %	23 N/cm
4845	tesa® Byggetape PEe	120 µm	2,1 N/cm	360 %	15 N/cm
67001	tesa® Byggetape PVC Riflet	130 µm	1,6 N/cm	130 %	22 N/cm
66001	tesa® Byggetape PVC	120 µm	2,0 N/cm	170 %	22 N/cm
60399	tesa® Byggetape PVC	120 µm	2,0 N/cm	170 %	22 N/cm
4836	tesa® Maskeringstape UV DUO	130 µm	3,0 N/cm	–	30 N/cm
4848	tesa® Beskyttelsefolie UV PE	48 µm	0,8 N/cm	200 %	12 N/cm

## Reparasjon

Produktnummer	Produktnavn	Produktykkelse	Vedheftning på stål	Bruddforlengelse	Rivestyrke
4651	tesa® Premium Lerretstape	310 µm	3,3 N/cm	13 %	100 N/cm
4688	tesa® Lerretstape PE	260 µm	3,4 N/cm	9 %	52 N/cm
4663	tesa® Lerretstape Sterk PEe	290 µm	4,8 N/cm	18 %	50 N/cm
74662	tesa® PRO Lerretstape PE	215 µm	8 N/cm	19 %	40 N/cm
74613	tesa® PRO Lerretstape	175 µm	8 N/cm	13 %	40 N/cm
4665	tesa® Byggetape PE UV Klar	215 µm	9,0 N/cm	27 %	43 N/cm
63652	tesa® Aluminiumstape Sterk	90 µm	9,0 N/cm	6 %	40 N/cm
63632	tesa® Aluminiumstape Universall	65 µm	8,0 N/cm	3 %	25 N/cm
4610	tesa® Lerretstape Basic	150 µm	4,5 N/cm	20 %	30 N/cm



## Gulvlegging og -montering

Produktnummer	Produktnavn	Produktykkelse	Vedheftning på stål	Bruddforlengelse	Rivestyrke
51960	tesafix® Dobbeltsidig tape Avtakbar Ekstra Sterk	248 µm	4,7 / 9,0 N/cm*	80 %	30 N/cm
4939	tesafix® Dobbeltsidig tape Avtakbar Standard	235 µm	5,0 / 7,5 N/cm*	40 %	50 N/cm
4944	tesafix® Dobbeltsidig tape Permanent Ekstra sterk	200 µm	14,5 N/cm	20 %	35 N/cm
64620	tesafix® Dobbeltsidig tape Permanent Standard	185 µm	9,5 N/cm	700 %	30 N/cm
66792	tesa® PRO Monteringstape Ultra sterk	1150 µm	15 N/cm	–	–
66728	tesa® PRO Monteringstape ACX <sup>Plus</sup> MP	800 µm	27 N/cm	–	–
66952	tesa® PRO Monteringstape Speil	1150 µm	6,5 N /cm	200 %	10 N/cm
66965	tesa® PRO Monteringstape Klar	205 µm	11,5 N/cm	50 %	20 N/cm
66751	tesa® PRO Monteringstape Utendørs	1140 µm	12 N/cm	500 %	–
66714	tesa® PRO Monteringstape Slim	1000 µm	13,5 N/cm	180 %	10 N/cm
66743	tesa® PRO Monteringstape til sarte overflater	1350 µm	25 N/cm	–	–
66958	tesa® PRO Monteringstape Universal	1050 µm	4,0 N/cm	200 %	7 N/cm
66957	tesa® PRO Monteringstape PE	1100 µm	4 N/cm	200 %	6 N/cm

## Merking og isolering

Produktnummer	Produktnavn	Produktykkelse	Klebekraft	Bruddforlengelse	Rivestyrke
60950–53	tesa® Anti-skli tape	720 µm	5,8 N/cm	25 %	–
4169	tesa® Markeringstape Permanent PVC	180 µm	1,8 N/cm	200 %	30 N/cm
60760	tesa® Advarselstape Avtakbar y	150 µm	2,0 N/cm	220 %	33 N/cm
58137	tesa® Advarselstape Ikke-heftende	30 µm	–	382 %	8 N/cm
4600	tesa® Xtreme Vulkaniserende tape	500 µm	–	750 %	33 N/cm
4163	tesaflex® EL myk PVC	130 µm	1,8 N/cm	250 %	30 N/cm
53988	tesaflex® Isoleringstape VDE/IEC PVC	150 µm	2,5 N/cm	240 %	25 N/cm
60077	tesa® Dampsperrtape	290 µm	12 N/cm	–	–


## Emballering og forsegling

Produktnummer	Produktnavn	Produktykkelse	Vedheftning på stål	Bruddforlengelse	Rivestyrke
4124	tesapack® PVC Premium	65 µm	3,2 N/cm	60 %	60 N/cm
4100	tesapack® PVC Komfort	65 µm	2,2 N/cm	75 %	47 N/cm
4024	tesapack® PP Universal	52 µm	3,0 N/cm	140 %	45 N/cm
6400	tesapack® COMFORT Hånddispenser	–	–	–	–

\* Første verdi = klebekraft på gulvflaten (den åpne siden)  
Andre verdi = klebekraft på gulvbelegget (siden med dekkpapir) De forskjellige nivåene av klebekraft sikrer at klebemiddelet kan fjernes fra gulvflaten.

# OVERSIKT OVER SYMBOLER

## Maskering og beskyttelse innen- og utendørs

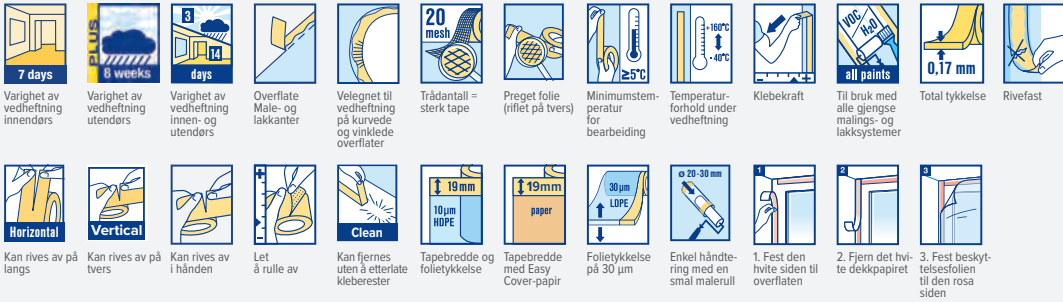

## Reparasjon



## Gulvlegging og -montering



## Merking og isolering



## Emballing og forsegling



tesa® PROFESSIONAL

# DITT NAVIGASJONSSYSTEM TIL SORTIMENTET

Uansett om du ser i katalogen, på selve produktene eller på hyllen, er fargekodingen vår alltid den samme.

Dette gjør deg i stand til finne den rette tapen enda raskere.

## Synlig

Skilt og sidevegg:

- Kan ses på avstand
- Lett å kjenne igjen

## Informativ

Sideflappene:

- Vis viktige produktfordeler
- Gi en oversikt over sortimentet

## Organisert

Navigasjonslisten:

- Fanger blikket
- Bidrar til raskt å finne de riktige produktene



Optimal professional solutions

UV-stability

High adhesive strength

Weather resistant materials

Razor-sharp paint edges

Best name-brand quality

Reliable surface protection

Perfect results

Temperature resistance



## FØRSTEVALGET FOR FAGFOLK SOM VIL HA DET BESTE

Overhengende tidsfrister, vanskelige oppgaver og krevende kunder: Høres det kjent ut? Du kan finne all den informasjonen du trenger på tesa®s hjemmeside for fagfolk, slik at du alltid kan være sikker på å ta den rette beslutningen – og levere uovertrufne resultater! tesa® er din partner når alt skal være perfekt.

Din snarvei til den beste fagkunnskapen: [www.tesa.com/nb.no](http://www.tesa.com/nb.no)

tesa AS  
Postboks 103 Sentrum  
NO-0102 Oslo

Telefon: +47 95 89 87 43  
e-post: [cs.no@tesa.com](mailto:cs.no@tesa.com)  
[tesa.no](http://tesa.no)

[tesa.no](http://tesa.no)