



tesa®

taśma transferowa tesa® 755xx
to odpowiedni asortyment
do montażu i laminowania

Nasz nowy asortyment taśm transferowych tesa® 755xx:
Doskonałe, uniwersalne taśmy transferowe
do wszechstronnych, lekkich zastosowań
montażowych i laminowania.

- **Nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań i różnorodnych powierzchni**
– dzięki bardzo dobrej przyczepności początkowej
- **Wysoka trwałość** – odporność na temperaturę, wilgoć i starzenie się
- Wyposażona w nasz **sprawdzony i dobrze znany** klej tesa® 4965



Trwałe i dopasowane do wszystkich rodzajów zadań w zakresie laminowania i montażu

Zakres zastosowań

- Laminowanie lekkich części i materiałów
- Laminowanie pianek, filców, tkanin, elastycznych folii i tekstyliów
- Montaż systemów podłogowych
- Montaż przełączników membranowych
- Laminowanie materiałów izolacyjnych
- Łączenie


Cechy produktu

- Bardzo elastyczna konstrukcja taśmy transferowej, odpowiednia dla szerokiej gamy zastosowań
- Bardzo dobra przyczepność początkowa do szerokiej gamy podłoży, w tym powierzchni LSE
- Wysoka trwałość i bardzo dobra odporność na temperaturę i wilgoć
- Doskonałe właściwości wykrawania


Główne zastosowania



Lekki montaż

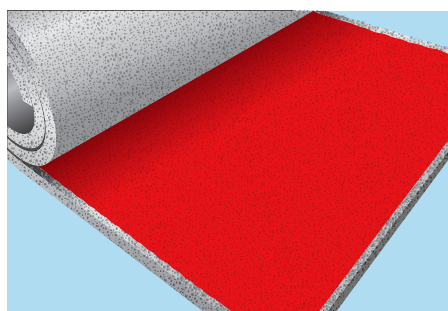

Laminowanie pianki

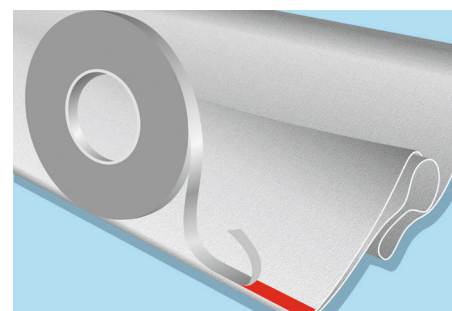

Montaż tkanin i tekstyliów

Dane techniczne

Minimum
zamówienia
1 loga

Produkt / NART	Podkład	Rodzaj kleju	Kolor	Całkowita grubość [µm]	Rodzaj paska	Grubość paska [µm]	Przyczepność do stali [N/cm]	Przyczepność do PE [N/cm]	Wymiar [m:mm]
75505-60000-20	Brak	Akryl o zwiększonej lepkości	Przezroczysty	50	Papier powlekany z logo	70	8,5	3,5	200:1372
75505-60000-12	Brak	Akryl o zwiększonej lepkości	Przezroczysty	50	PET	75	8,5	3,5	200:1372
75507-60000-20	Brak	Akryl o zwiększonej lepkości	Przezroczysty	75	Papier powlekany z logo	70	11	4,5	200:1372
75507-60000-12	Brak	Akryl o zwiększonej lepkości	Przezroczysty	75	PET	75	11	4,5	200:1372
75507-60000-00	Brak	Akryl o zwiększonej lepkości	Przezroczysty	75	Papier powlekany	70	11	4,5	300:1372
75515-60000-20	Brak	Akryl o zwiększonej lepkości	Przezroczysty	125	Papier powlekany z logo	70	12	6	200:1372
75515-60000-12	Brak	Akryl o zwiększonej lepkości	Przezroczysty	125	PET	75	12	6	200:1372

Produkty tesa® dzień w dzień potwierdzają swoją imponującą jakość w wymagających warunkach i są regularnie poddawane ścisłym kontrolom. Wszelkie informacje i dane techniczne przedstawione powyżej podano zgodnie z najlepszą wiedzą w oparciu o praktyczne doświadczenie. Są to jednak wartości średnie i nieodpowiednie dla specyfikacji. W związku z tym tesa SE nie może udzielić żadnych gwarancji, czy to wyraźnych, czy dorozumianych, w tym m.in. żadnych dorozumianych gwarancji wartości handlowej czy przydatności do określonego celu. Użytkownik jest zatem odpowiedzialny za ustalenie, czy produkt tesa® nadaje się do określonego celu i do wybranego sposobu zastosowania. W razie jakichkolwiek wątpliwości personel wsparcia technicznego chętnie służy poradą.

tesa tape Sp. z o.o.

Telefon: +48 603 857 271

<https://www.tesa.com/pl-pl/o-firmie-tesa>