



Nova geração de emenda de papel impregnado com melamina


Aumentando a eficiência durante o processamento de papel para produção de placas revestidas com melamina.

Emendas sob medida para linhas de impregnação de melamina

Como líder mundial de mercado em muitas aplicações de emendas e com mais de 130 anos de experiência em tecnologia de revestimento e produção de soluções de sistemas autoadesivos, desenvolvemos um profundo entendimento dos processos e requisitos de nossos clientes. Isso nos permite oferecer suporte técnico de alto nível e a capacidade de sempre escolher ou desenvolver novos produtos adequados para cada aplicação individual.

As placas decorativas de melamina são utilizados na indústria de móveis e pisos. Eles são formados por placas de madeira revestidas com camadas de papel decorativo.

No caso dos pisos laminados, eles possuem uma camada protetora, uma camada de papel decorativo e uma camada de papel de suporte. Dependendo da camada e da aplicação, esses papéis são impressos e impregnados com resina de melamina. Durante o processamento na linha de impregnação, os papéis (e as fitas de emenda aplicadas) devem resistir à umidade e à temperatura.

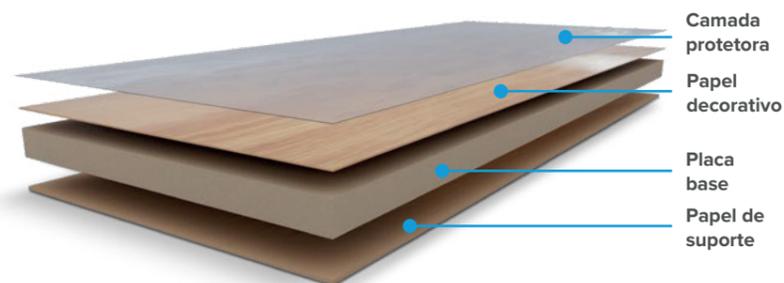

Hoje em dia, as demandas enfrentadas pelas soluções de emenda são mais desafiadoras do que nunca: diferentes qualidades de papel, velocidades mais altas e o foco em aumentar a produção exigem uma nova geração de fitas de emenda. Com nossas novas fitas de emenda especialmente desenvolvidas, somos capazes de atender a todas as necessidades para processos mais eficientes:

Benefícios das nossas novas fitas de emenda para papel decorativo



Uma fita para os papéis de todas as qualidades



A maior segurança de emenda garante uma produção estável e minimiza o desperdício




Economia de tempo devido à preparação fácil e rápida do trabalho




Resultando em uma eficiência geral do processo maximizada



Design do produto



tesa® 54951 "premium"
para aplicação fácil e rápida:
aplicada em uma linha reta,
design segmentado integrado



tesa® 51951 "classic"
para aplicação manual de fita:
aplicada em várias tiras
individuais de fita

Adesivo	Liner	Espessura [µm/mil]	Cor	Resistência a temperatura	Tack	Prazo de validade	Transporte e armazenamento
Acrílico repulpável	Papel	105/4	Azul	220°C (430°F)	Alto	12 meses	Na embalagem original, a uma temperatura de 15 à 30°C, com umidade relativa de 40 à 75%.

Etiquetas de divisão recomendadas: tesa® 54242

Como aplicar a tesa® 54951

Preparação do carretel



Garanta uma borda de papel reta para facilitar a aplicação.

Aplicação de etiquetas de divisão



Aplicar as etiquetas de divisão a uma distância adequada em toda a largura do carretel.

Aparar as bordas



Para evitar danos ao material, apare as bordas do papel em ambos os lados.

Aplicação da fita



Aplique a fita em linha reta, deixando um espaço de aproximadamente a largura de um dedo até a borda do rolo.

Utilize uma espátula



Aplique pressão para garantir uma excelente aderência entre a fita e o papel (é recomendado o uso de uma espátula).

Remova o liner



Remova cuidadosamente o liner na direção das etiquetas de divisão. E então, está pronto para emendar!



- Mantenha a fita em sua embalagem original até o uso.
- Certifique-se de que a superfície esteja seca e limpa antes de aplicar a fita.
- Temperatura de aplicação ideal: 15 à 40°C

Os produtos tesa® comprovam sua impressionante qualidade dia após dia em condições exigentes e são regularmente submetidos a rigorosos controles. Todas as informações técnicas e dados acima mencionados são fornecidos com base em nosso conhecimento prático. Eles devem ser considerados como valores médios e não são adequados para uma especificação. Portanto, a tesa SE não pode fornecer garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não se limitando a qualquer garantia implícita de comercialização ou adequação a um determinado fim. O usuário é responsável por determinar se o produto tesa® é adequado para um determinado fim e adequado ao método de aplicação do usuário. Se você tiver alguma dúvida, nossa equipe de suporte técnico ficará feliz em ajudá-lo.



Certificações

Nossa empresa está focada em padrões internacionais de qualidade, meio ambiente e segurança ocupacional.

Por favor, encontre mais informações sobre nossas certificações em:
<http://www.tesa.com/certifications>

tesa® Brasil
Av. João Gualberto, 1259 – 18º andar
CEP: 80030-001 – Curitiba/PR
contato@tesa.com

tesa.com/pt-br