



Vårt pappers-
packtejp
sortiment



Packtejp av papper utvecklad med ett hållbart förhållningssätt

tesa® 4713


Standardpacktejp av papper



Lätta viktillämpningar
(upp till 10 kg)

Papper från
ansvarsfulla källor

Naturgummihaftämne
(förnybara råvaror)

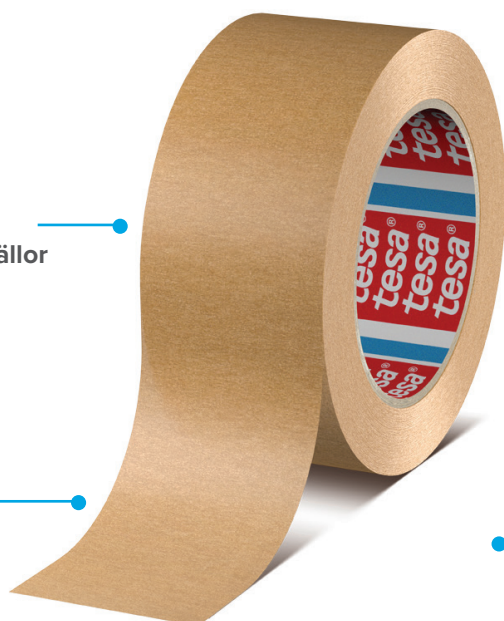

Återvinningsbar med
kartongen
(enligt INGEDE 12-metoden)

100 % återvunnen
kärna

Lösningsmedelsfri
beläggningsprocess



Produktbeskrivning och användning

tesa® 4713 - Standardpacktejp av papper

- Bra vidhäftning på olika kartongkvaliteter
- Kan rivas av för hand
- Lämplig för manuella och automatiska tejpållare
- Kan tryckas på med alla typer av bläcksystem
- Finns i brun och vit

Bärare	Vidhäftning till stål [µm]	Total tjocklek [µm]	Draghållfasthet [N/cm]
Häftämne			
Papper från ansvarsfulla källor	2,8	125	30
Naturgummi			

tesa® 4513


Överlägsen packtejp av papper



Lätta och medeltunga applikationer (upp till 15 kg)

Papper från ansvarsfulla källor

Syntetiskt gummi (förnybara råvaror)

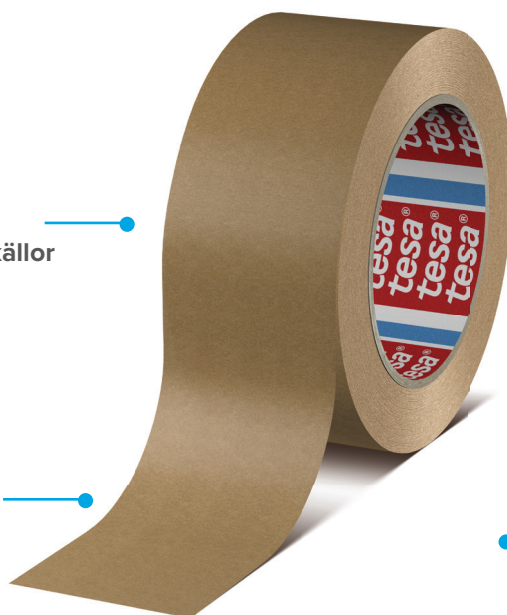

Återvinningsbar med kartongen (enligt INGEDE 12-metoden)

100 % återvunnen kärna

Lösningsmedelsfri belägningsprocess



Produktbeskrivning och användning

tesa® 4513 – Överlägsen packtejp av papper

- Mycket stark vidhäftning och hög initial klubbighet
- Kan rivs av för hand
- Lämplig för manuella och automatiska tejpållare
- Kan tryckas på med alla typer av bläcksystem
- Finns i brun

Bärare

Häftämne

Papper från ansvarsfulla källor

Syntetiskt gummi

Vidhäftning till stål [µm]

8.5

Total tjocklek [µm]

105

Draghållfasthet [N/cm]

70

tesa® 4313

Premium packtejp av papper



Lätta och medeltunga
tillämpningar
(upp till 20 kg)

Papper från
ansvarsfulla källor

Syntetiskt gummihaftämne
(förnybara råvaror)



Återvinningsbar med
kartongen
(enligt INGEDE 12-metoden)

100 % återvunnen
kärna

Lösningsmedelsfri
belägningsprocess



Produktbeskrivning och användning	Bärare		Vidhäftning till stål [µm]	Total tjocklek [µm]	Drag-hållfasthet [N/cm]
	Haftämne	Produktversion			
tesa® 4313 - Premiumtejp av papper <ul style="list-style-type: none"> Mycket stark vidhäftning och hög initial klubbighet Mycket motståndskraftig mot stötar Kan rivs av för hand Lämplig för manuella och automatiska tejpållare Kan tryckas på med alla typer av bläcksystem Finns i brun och vit 	Papper från ansvarsfulla källor	PV 10	7,5	107	60
	Syntetiskt gummi	PV 12	9,5	125	60

tesa® 60408

Biobaserad packtejp av papper



Lätta och medeltunga
applikationer
(upp till 20 kg)

Papper från
ansvarsfulla källor



Totalt biobaserat
kolinnehåll på 92 %
(i hela produkten)

Naturgummi
(förnybar råvara)



Återvinningsbar med
kartongen
(enligt INGEDE 12-metoden)

100 % återvunnen
kärna

Lösningsmedelsfri
beläggningsprocess



Produktbeskrivning och användning

tesa® 60408 – Standardpacktejp av papper

- God vidhäftning på olika kartongkvaliteter
- Den kan rivas av för hand
- Lämplig för manuella och automatiska tejpållare
- Kan tryckas på med alla typer av bläcksystem
- Finns i brun

Bärare

Häftämne

Papper från ansvarsfulla
källor

Naturgummi

Vidhäftning till stål [µm]

2.8

Total tjocklek [µm]

125

Drag- hållfasthet [N/cm]

60

tesa® 60013


Självhäftande förstärkt papperstejp



Tunga viktillämpningar
(upp till 25 kg)

Förstärkt
pappersbärare

Syntetiskt gummihaftämne

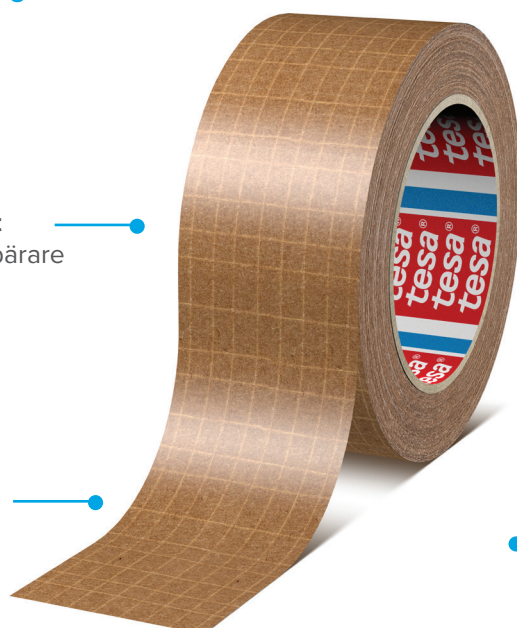

Återvinningsbar med
kartongen
(enligt INGEDE 12-metoden)

100 % återvunnen
kärna

Lösningsmedelsfri
beläggningsprocess



Produktbeskrivning och användning


tesa® 60013 – Självhäftande förstärkt papperstejp

- Utmärkt vidhäftning och mycket aggressiv klubbighet
- Hög draghållfasthet
- Pappersbärare förstärkt med glasfiber
- Försegling med manipuleringskydd när tejp tas bort
- Lämplig för manuella och automatiska tejpållare
- Finns i brun

Bärare	Vidhäftning till stål [µm]	Total tjocklek [µm]	Draghållfasthet [N/cm]
Häftämne			
Papper	> 11 N/cm	200	125
Syntetiskt gummi			

Vårt sortiment sortiment

Packtejp i papper

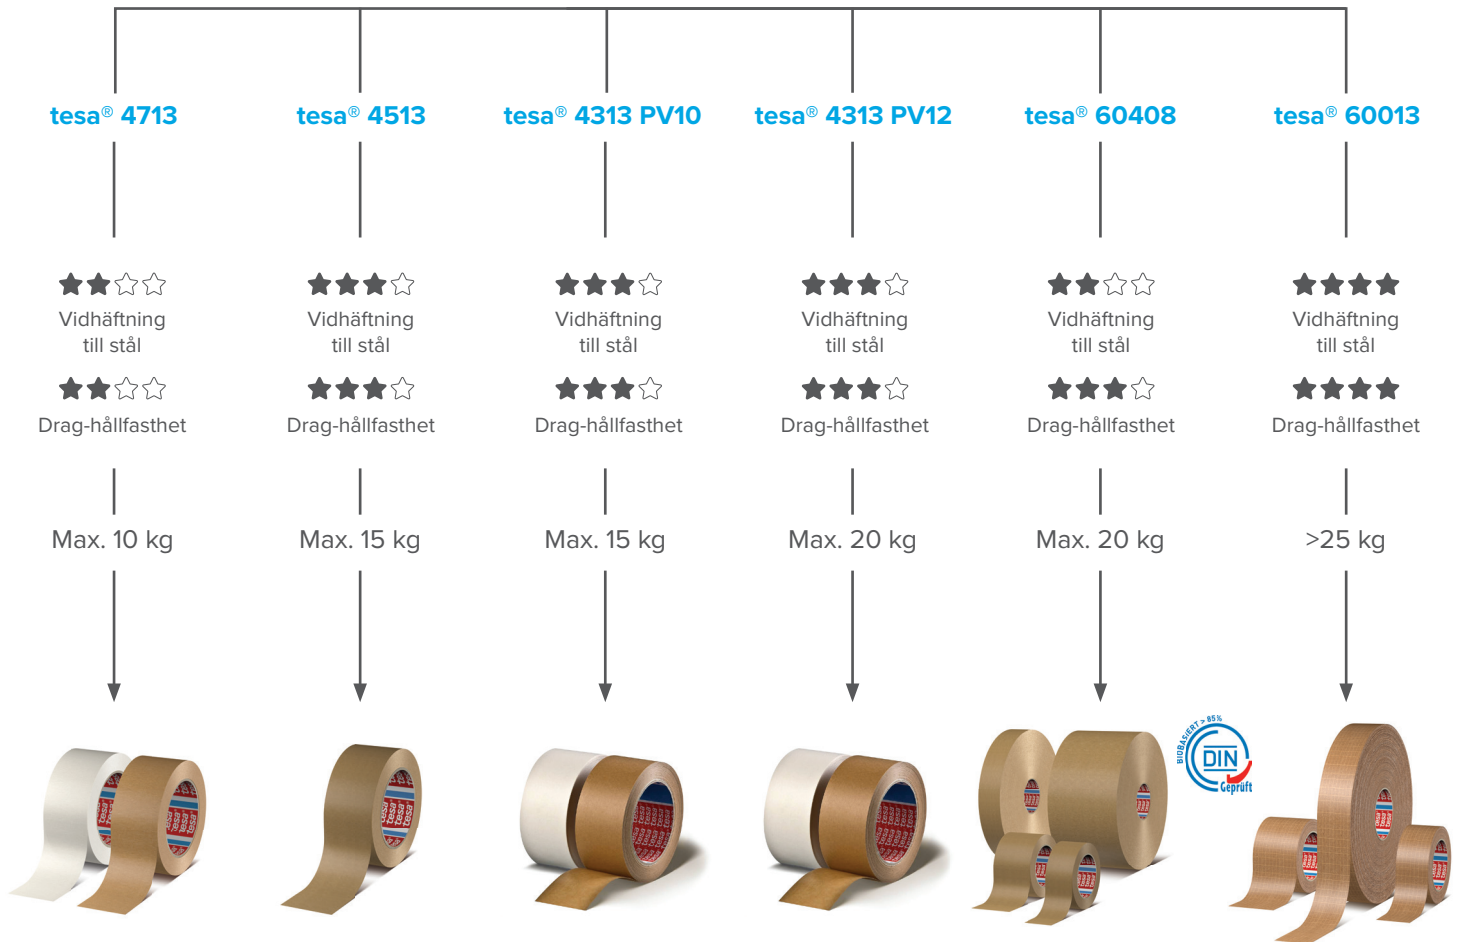

tesa®-produkterna bevisar sin imponerande kvalitet dag efter dag, under krävande förhållanden och de utsatts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och alla uppgifter som anges ovan tillhandahålls efter bästa kännedom och på grundval av vår praktiska erfarenhet. De ska betraktas som medelvärden och är inte lämpliga för en specifikation. Därför kan tesa SE inte ge några garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Användaren är ansvarig för att bestämma huruvida tesa®-produkten är lämplig för ett visst ändamål och passar för användarens appliceringsmetod. Om du är osäker hjälper personalen i vår tekniska support dig gärna.



Certifieringar

Vårt företag lägger stor vikt vid internationell kvalitet, miljö och arbetsskyddsstandarder.

Mer information om våra certifieringar hittar du på:
www.tesa.com/certifications



tesa AB
+46 300 55 300
cs.se@tesa.com

tesa.se