

Наші додаткові продукти для флексодруку

	Особливість	Товщина [мм/міл]	Адгезив	Матеріал основи	Колір
Зрощування					
tesa® 51904	Двостороння стрічка з високою клейкістю, високою адгезією для зрощування на ходу	110 / 4	Синтетичний каучук	Нетканый матеріал	●
tesa® 64620	Двостороння стрічка з низькою клейкістю, середньою адгезією для зрощування на ходу	185 / 7	Синтетичний каучук	ПП	●
tesa® 4104	Одностороння стрічка для зрощування встик	67 / 3	Натуральний каучук	ПВХ	●●●●●●●●
tesa® 4122	Одностороння стрічка з високою стійкістю до розривів для зрощування встик	88 / 3	Натуральний каучук	ПВХ	●●
tesa® 4137	Одностороння стрічка для зрощування встик та індуктивної ідентифікації	50 / 2	Акрил	ПЕТ	●
Обмотування роликів					
tesa Printer's Friend® 4863	Рельєфна поверхня	620 / 24	Натуральний каучук	Тканина	●
tesa Printer's Friend® 4563	Гладка поверхня	380 / 15	Натуральний каучук	Тканина	●
Ущільнення країв					
tesa® 4174	Гнучка одностороння стрічка	110 / 4	Натуральний каучук	ПВХ	●
tesa® 4104	Жорстка одностороння стрічка	67 / 3	Натуральний каучук	ПВХ	●●●●●●●●
Закриття лотків для чорнил					
tesa® 51136	Гнучка маскувальна одностороння стрічка	105 / 4	Акрил	ПЕ	●
Використання втулок					
tesa® 4104	Одностороння стрічка для надійного зчеплення на втулках із паперу й ПЕ	67 / 3	Натуральний каучук	ПВХ	●●●●●●●●
tesa® 51194*	Двостороння стрічка, що розділяється, для зрощування етикеток на ходу	120 / 5	Синтетичний каучук або акрил	Папір, що розділяється	●
tesa® 52307	Двостороння стрічка для надійного зчеплення та легкого знімання	70 / 3	Акрил	ПВХ	●
Позначення недоліків					
tesa® 4104	Різні кольори для позначення недоліків матеріалу	67 / 3	Натуральний каучук	ПВХ	●●●●●●●●
Кінцевий язичок					
tesa® 4104	Надійне зчеплення з будь-якими матеріалами	67 / 3	Натуральний каучук	ПВХ	●●●●●●●●
Додаткові інструменти					
tesa® 52064	Очищення флексоформи				
tesa® 52065	Каучуковий ролик				
tesa® 60153, 60152	Підсилювач адгезії: tesa® 60153 рекомендовано для tesa Softprint® STM і STMTF, tesa® 60152 рекомендовано для tesa Softprint® SEC і FE				

*Доступні також диспенсери.



08/2018



Наша система управління сертифікована згідно зі стандартами ISO 9001, ISO/TS 16949 та ISO 14001. Усі наші вироби, що постачаються замовникам з автомобільної галузі, включені до міжнародної системи баз даних автомобільних компонентів і матеріалів (IMDS).



ПОВНИЙ ПАКЕТ ДЛЯ ВИСОКОЯКІСНОГО ДРУКУ ЕТИКЕТОК

Клейкі стрічки tesa® для флексодруку етикеток

tesa SE
Тел.: +49 40 88899 0
tesa.com/company/locations
tesa.com

ПОВНИЙ АСОРТИМЕНТ

Щоб успішно працювати у сфері друку етикеток і упаковок, потрібно знати секрети виробництва, мати досвід і добре збалансувати параметри й матеріали для технологічного процесу. Наша компанія — провідний міжнародний виробник адгезивної продукції. Ми пропонуємо широкий асортимент стрічок, спеціально розроблених з урахуванням вимог виробничого середовища наших замовників.

Стрічки для монтажу флексоформ з урахуванням індивідуальних вимог

Стрічки для монтажу флексоформи надзвичайно впливають на ефективність процесу та якість друку. Для виробництва асортименту стрічок tesa Softprint® застосовується інтелектуальний процес — усі пори спіненого матеріалу залишаються в основі стрічки неушкодженими. Завдяки цьому пружність і стійкість зберігаються впродовж тривалого часу. Правильно підібраний за жорсткістю спінений матеріал із нашого асортименту забезпечить виняткову якість друку завдяки швидкішому друку й уникненню таких дефектів, як розтискування растрових точок і «рихлість точки».

tesa Softprint® категорії 380 мкм / 15 міл (товщина 430 мкм / 17 міл)*

	Надзвичайно м'який	М'який	Середній	Із середньою жорсткістю	Жорсткий	Колірний код виробу
						Малюнок друку

Еластичний варіант продукції

tesa Softprint® STM	tesa® 52018	tesa® 52017	tesa® 52016	tesa® 52015	tesa® 52014	Завдяки адгезиву із високою клейкістю можна фіксувати флексоформу в складних технічних умовах. Надійне зчеплення з винятковою стійкістю до задирання краю.
tesa Softprint® TP	tesa® 52118	tesa® 52117	tesa® 52116	tesa® 52115	tesa® 52114	Завдяки адгезиву із середньою клейкістю можна надійно фіксувати флексоформу в більшості умов. Надійне зчеплення з винятковою стійкістю до задирання краю.
tesa Softprint® SEC	tesa® 52818	tesa® 52817	tesa® 52816	tesa® 52815	tesa® 52814	Завдяки адгезиву з низькою клейкістю можна легко й швидко виконувати монтаж флексоформи в чистих і стандартизованих умовах. Надійне зчеплення з винятковою стійкістю до задирання краю.

Еластичний варіант продукції

tesa Softprint® FE	tesa® 53418	tesa® 53417	tesa® 53416	tesa® 53415	tesa® 53414	Варіант продукції з можливістю збалансування для поверхонь гільз або циліндрів з особливими вимогами. Завдяки адгезиву з дуже низькою клейкістю можна легко й швидко виконувати монтаж флексоформи в чистих і стандартизованих умовах. Надійне зчеплення з винятковою стійкістю до задирання краю.
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

*Доступні також такі варіанти: tesa Softprint® категорії 500 мкм / 20 міл (товщина 550 мкм / 22 міл).

Етапи оптимального монтажу флексоформи

Очищення



Очищення флексоформи



Очищення циліндра/гільзи

Монтаж



Монтаж стрічки



Монтаж флексоформи

Демонтаж




Демонтаж флексоформи



Демонтаж стрічки


Застосування стрічок у виробничому процесі

На якість друку етикеток і упаковок впливають багато різних параметрів. Наша компанія постачає найкраще рішення для забезпечення потрібного рівня якості — відмінні технологічні стрічки. Широкий асортимент нашої компанії розроблено з урахуванням особливих потреб замовників.




Зрощування

Для зрощування різних етикеток інших пакувальних матеріалів наша компанія пропонує повний асортимент двосторонніх і односторонніх стрічок для зрощування.




Обмотування роликів

Стрічки tesa Printer's friend® забезпечують чудове зчеплення для роботи із слизькими матеріалами, а також відштовхують багато речовин, які використовуються в процесі (наприклад, адгезиви й фарби).




Ущільнення країв

За особливих обставин (наприклад, якщо флексоформи старі й жорсткі або діаметр циліндра малий) може знадобитися додатковий захист краю форми від задирання.





Посилювач адгезії

Застосовується для кращого зчеплення країв флексоформи в разі потреби.




Захист фарбового апарату

Наша компанія спрощує процес заміни фарб, надаючи змогу закрити будь-які лотки для чорнил, якщо застосовуються спеціальні фарби або такі, які важко видалити.

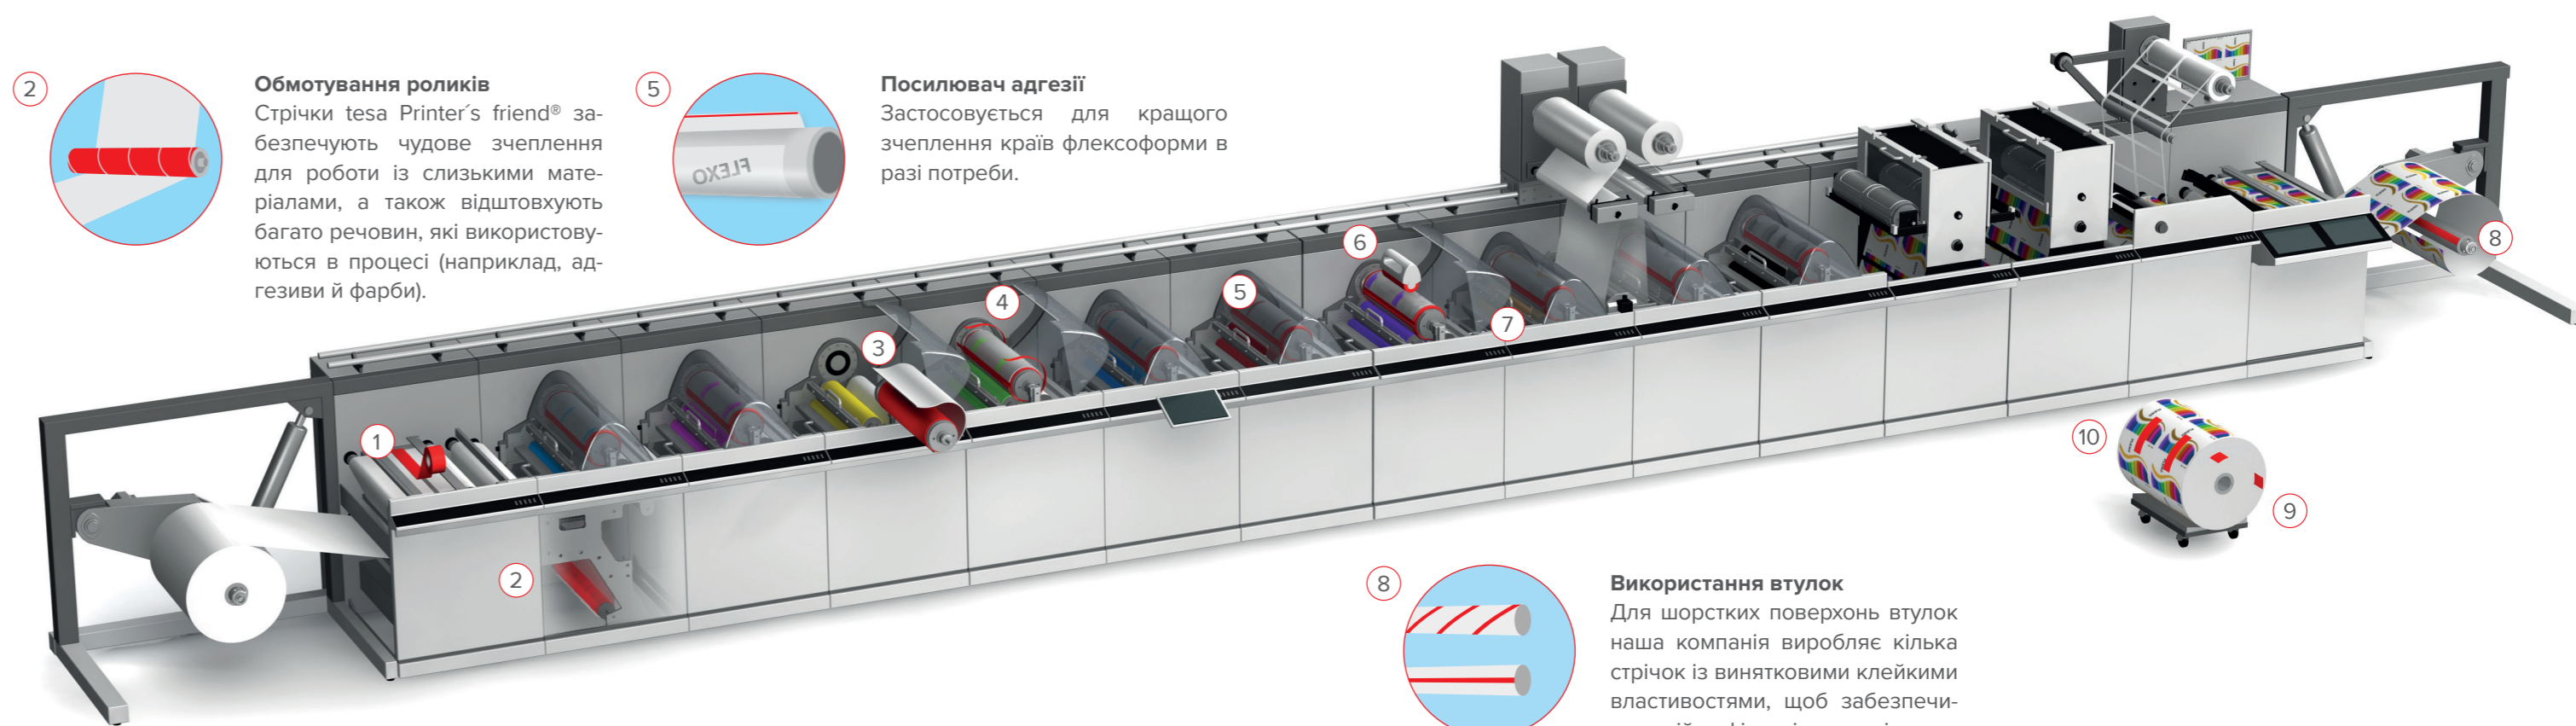


Монтаж флексоформи

Підвищення вимог до якості та ефективності процесу друку призводить до появи необхідності у спеціально виготовлених стрічках для монтажу флексоформ. Наш асортимент tesa Softprint® містить спеціальні лінійки продукції для флексопринтерів, що дають змогу виконати всі можливі вимоги.




Допоміжні інструменти

Наша компанія пропонує також допоміжні інструменти, як ролики для очищення й каучукові ролики, щоб зробити кілька етапів обробки легшими й ефективнішими.




Використання втулок

Для шорстких поверхонь втулок наша компанія виробляє кілька стрічок із винятковими клейкими властивостями, щоб забезпечити надійну фіксацію матеріалу до втулки.



Позначення недоліків




Для позначення недоліків матеріалу й друку наша компанія пропонує стрічки різних кольорів.



Кінцевий язичок

Дає змогу закрити конвертовані рулони для зберігання або подальшої обробки. Наші стрічки забезпечують надійне зчеплення з різними матеріалами.

Продукція tesa® щодня демонструє високу якість за найскладніших умов і регулярно піддається жорсткому контролю. Усі технічні відомості й дані, наведені вище, засновано, наскільки нам відомо, на практичному досвіді. Ці значення вважаються середніми та не підходять для специфікації. Тому компанія tesa SE не надає прямих або опосередкованих гарантій (зокрема, опосередкованих гарантій товарної придатності або придатності для конкретної цілі). Користувач повинен визначити, чи підходить виріб tesa® для конкретної цілі й способу застосування, вибраного користувачем. У разі будь-яких сумнівів наш відділ технічної підтримки із задоволенням вам допоможе.



Звертайтеся в Інтернеті до нашого консультанта з піноматеріалів, щоб отримати рекомендацію щодо піноматеріалів для флексоформ.

www.tesa.com/foamadvisor